




LUNM 304.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665773	4043544750860
schwarz	665774	4043544750877
weiß	665775	4043544750884

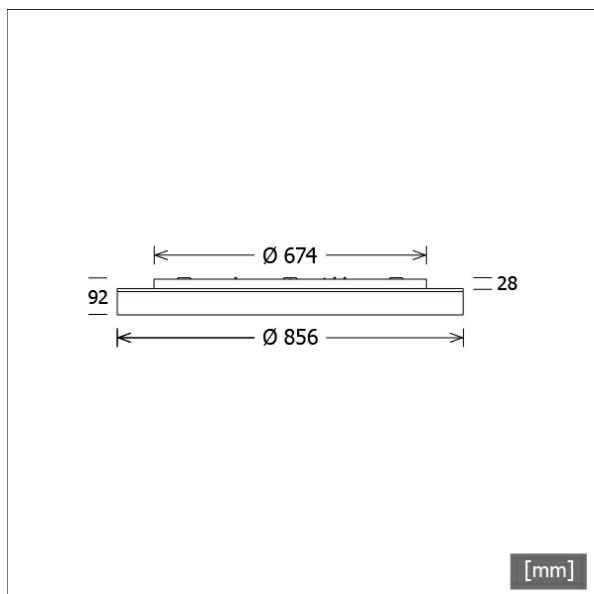

Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglasdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	993703 993701
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	37.7 W
Leuchten-Lichtstrom	4900 lm
Systemeffizienz	129.97 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	856 mm
Höhe	92 mm
Nettogewicht	14.90 kg
Bruttogewicht	19.00 kg

LUNM 304.840.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 38W 840/4000K 4900lm)

— C0/C180 — cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	339	339	339	339
15°	325	326	325	326
30°	288	288	288	288
45°	229	229	229	229
60°	153	153	153	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.22 9.24	184.3	
6.0	18.45 18.48	46.1	
9.0	27.67 27.73	20.5	
12.0	36.89 36.97	11.5	
15.0	46.12 46.21	7.4	

η	LED
Efficiency	129 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Zubehör



L 72/3000 DIM
Drahtseil-Set 4-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



ZB-ORGR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-ORGR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-ORGR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-ORGR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage