

Außendichtelement Modul 8

für Einspartenhouseinführungen Grundvariante 1

ESH PolySafe M8

Artikelnummer: 2900300600, GTIN: 4052487130134



- mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten
- kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch

Außendichtelement für ESH PolySafe - GV 1 mit Membran-Injektionssystem zur Abdichtung für unterkellerte Gebäude in den gängigsten Wandarten zum Einsatz in Kernbohrungen.

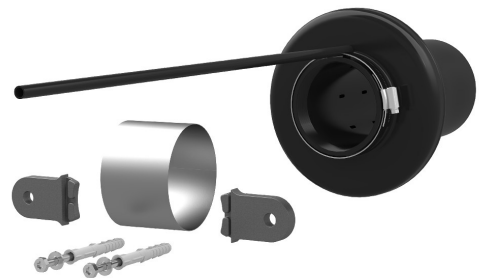


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Gebäudeabdichtung nach DIN 18533 W2.1-E notwendig

Lieferumfang:

- 1 Außendichtelement Modul 8
- 1 Stück Ausgleichsrohr
- 2 Stück Verdrehsicherungslaschen
- 2 Stück Rahmendübel SXR 10 x 80

Maße:

- für Kernbohrungen: Øi 99 - 103 mm



Werkstoff:

- Flansch, Gegenlager und Membranschlauch: EPDM
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Dichtband: Butyl

Lastfall / Icons

DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W2.1-E

Eigenschaften

Mindestwandstärke (mm):

240

Typ:

ESH PolySafe

Ausführung:

M8

Zubehör (für Montage notwendig)



ESH PolySafe GV1, Grundvariante mit Innenabdichtung



EH 300/1400, 2-Komponentenharz M3000



MIS MW, Kartuschenpistole



MIS100D 1x58-75 SVS, Schnellspannvorrichtung MIS