


BLISTO PA ATEX (PG)



20.087.070_a

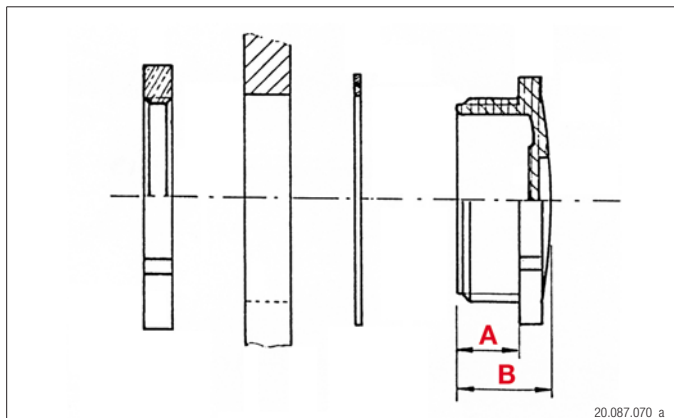

20.087.070_b

MAT

Polycarbonat / MS vern. / Neopren
Polycarbonate / Laiton nick. / Néoprène
Polycarbonate / Nick.pl.brass / Neoprene

NF
NORME FRANÇAISE

TEMP

-35°C bis +95°C
-35°C à +95°C
-35°C to +95°C

RoHS



IP 68 bis 5 bar
IP 68 à 5 bar
IP 68 to 5 bar

ATEX



Nicht ausbreitend UL 94 V2
Non propagateur UL 94 V2
No propagator UL 94 V2

HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free

NORM

DIN 40430-NFC 68311

Blindstopfen BLISTO PA sechskant

Öl- und säurebeständig. Mit Gegenmutter aus Messing und Flachdichtung aus Neopren.
Zone 1, 2, 21 und 22.

Bouchon BLISTO PA 6-pans

Résistant aux huiles et acides. Avec contre-écrou en laiton nickelé et joint plat en néoprène.
Zone 1, 2, 21 et 22.

Dome plug BLISTO PA hexagonal

Resistant to oils and acids. With lock nut in nickel plated brass and seal ring in neoprene.
Area 1, 2, 21 and 22.

	A mm	B mm	 mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
PG9	10	13.4	19			90.7007.094	126 228 001	50
PG11	10	13.8	22			90.7007.116	126 228 002	50
PG13.5	10	13.5	24			90.7007.132	126 228 003	50
PG16	10	13.5	27			90.7007.167	126 228 004	50
PG21	12	16.5	32			90.7007.213	126 228 005	25
PG29	12	18.0	41			90.7007.299	126 228 006	25
PG36	14	19.5	55			90.7007.361	126 228 007	25
PG42	16	23.5	60			90.7007.421	126 228 008	25
PG48	16	25.5	65			90.7007.485	126 228 009	25