# Datenblatt

Scharnberger+Hasenbein

## LED Ein-/Aufbau Panel rund Ø177x35mm, dimmbar

Artikel-Nr.: 90141

LED Ein- und Aufbaupanel ALL-IN-ONE, 3 Lichtfarben zwischen warm-, neutral- und tageslichtweiß einstellbar, alle Lichtfarben dimmbar

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK G
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 12500
Zündzeit/Startzeit (s): 2

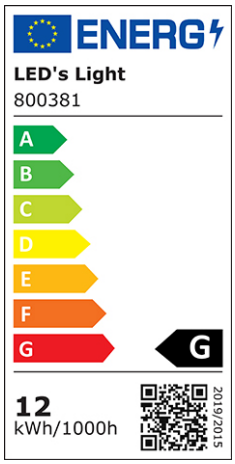


| | |
|---|---|
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | ja |
| Geeignet für Anbaumontage: | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 60 |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert |
| Ausführung des Rasters: | matt |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Nennspannung: | 220...240 V |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Dimmung herstellerspezifisch: | ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: | ja |
| Lichtverteiler: | sonstige |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzklasse: | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20...40 °C |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Mit Luftschlitzen: | nein |
| Geeignet für Lampenleistung: | 12...12 W |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:40:28

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger+Hasenbein GmbH.

**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

# Datenblatt

Scharnberger+Hasenbein

| | |
|---|---|
| Max. Systemleistung: | 12 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 75 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 900 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 3000...6000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Breite: | 177 mm |
| Höhe/Tiefe: | 35 mm |
| Länge: | 177 mm |
| Außendurchmesser: | 177 mm |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:40:28

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger+Hasenbein GmbH.

**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de