


LED Ein-/Aufbau Panel rund Ø220x18mm

Artikel-Nr.: 90125

matte Abdeckung, für Decken/Wandinstallation, Schutzklasse 2,
120x SMD, Lichtfarbe einstellbar über Schalter (3.000/4.000/6.500),
inkl. Installationszubehör, inkl. Bewegungsmelder ...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK F
Quecksilbergehalt (mg): 0
Zündzeit/Startzeit (s): <0,5

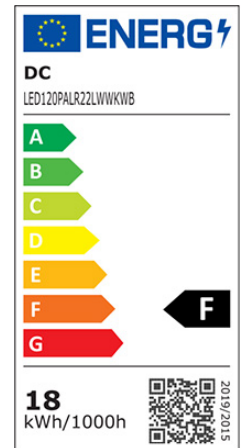

Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Anbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	120
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	220...240 V
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM4
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	30000 h
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-20...40 °C
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	ja
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	18...18 W

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:40:15



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Max. Systemleistung:	18 W
Leuchtenlichtausbeute:	90 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1620 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000...6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0.9
Breite:	220 mm
Höhe/Tiefe:	18 mm
Einbaudurchmesser:	205 mm
Anschlussart:	Kabel
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:40:15



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de