
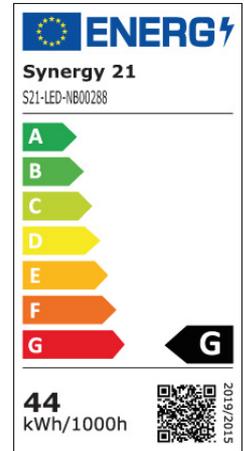


LED-Panel 300x1200x11mm

Artikel-Nr.: 90185

LED RGBW-Panel zum Einbau in Odenwalddecken, weitere Montagearten optional (Zubehör erforderlich), Rahmen silber, weiß und RGB getrennt steuerbar

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK G
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 50000



Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Anbaumontage:	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Silber
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent
Spannungsart:	DC
Nennspannung:	24...24 V
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	35000 h
Schutzart (IP):	IP20
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-10...45 °C
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	44...44 W
Max. Systemleistung:	44 W
Leuchtenlichtausbeute:	73.86 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	2400 lm
Lichtfarbe:	RGBW
Farbtemperatur:	3000...3000 K

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:41:01



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Breite:	295 mm
Höhe/Tiefe:	11 mm
Länge:	1195 mm
Außendurchmesser:	295 mm
Einbaulänge:	280 mm
Einbaubreite:	1195 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	11 mm
Einbaudurchmesser:	280 mm

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:41:01



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de