


LED Deckenleuchte Ø350x100mm

Artikel-Nr.: 90245

spritzwassergeschützte Deckenleuchte, weiß mit silbernem Ring,
ideal für den Keller- und Außenbereich

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK F
Quecksilbergehalt (mg): 0

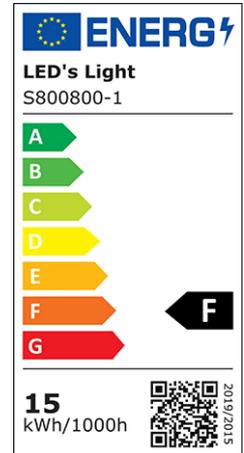

| | |
|--|-----------------------------|
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220...240 V |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 25000 h |
| Schutzart (IP): | IP44 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20...40 °C |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Lampenleistung: | 15...15 W |
| Max. Systemleistung: | 15 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 85 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1300 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 3000...3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:42:12



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

| | |
|------------------|--------|
| Leistungsfaktor: | 0.5 |
| Breite: | 350 mm |
| Höhe/Tiefe: | 100 mm |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:42:12



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de