

## LED-Downlight Ø68mm EinbauØ63mm

Artikel-Nr.: 90053

Weiß ist eine Farbe, die geradezu universal eingesetzt werden kann, wobei es egal ist, ob es dabei um einen bestimmten Stil geht oder um farbliche Kombinationsmöglichkeiten. Zudem ...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK G


Quecksilbergehalt (mg): 0

Schalthzyklen: >25000

Zündzeit/Startzeit (s): 0,0

Lichtstromerhalt: 0,7

SDCM: <6

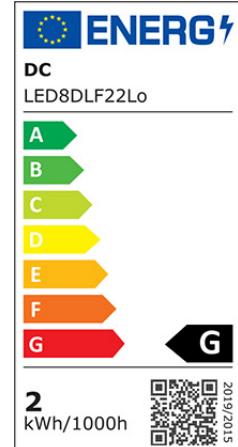

Geeignet für Anbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Silber
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal
Spannungsart:	AC/DC
Nennspannung:	12...12 V
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	III
Geeignet für Lampenleistung:	2...2 W
Max. Systemleistung:	2 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	125...125 lm
Höhe/Tiefe:	27 mm

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:38:52



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

# Datenblatt



Außendurchmesser:	68 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	27 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:38:52



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de