


LED Displaystrahler 240x278x84mm

Artikel-Nr.: 90803

robuste und dennoch elegante Bauweise, ideal für Haus- und Hallenfronten oder auf Mastanlagen, wechselbare und extrem schlagzähe Linsen-Optiken mit asymmetrischem Abstrahlungswinkel...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK D
Quecksilbergehalt (mg): 0

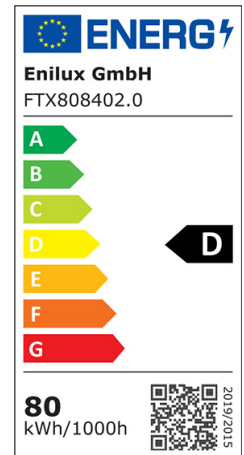

Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	220...240 V
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-20...50 °C
Geeignet für Lampenleistung:	80...80 W
Max. Systemleistung:	80 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	10480...10480 lm
Leistungsfaktor:	0.95
Breite:	240 mm
Höhe/Tiefe:	84 mm
Länge:	278 mm
Leuchtenlichtausbeute:	131 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:47:31



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de