


LED Feuchtraum- Wannenleuchte 1200x115x86mm weiß

Artikel-Nr.: 90301

Feuchtraumwannenleuchte inkl. LED-Leuchtmittel, Polycarbonatwanne und -abdeckung mit hochwertigen Edelstahlverschlüssen, Silikondichtung, einfache Installation - funktional und war...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK D
Quecksilbergehalt (mg): 0
Zündzeit/Startzeit (s): <2
Lichtstromerhalt: >95%
SDCM: <6

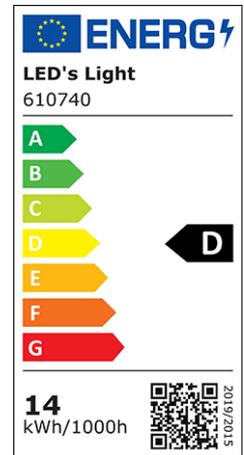

Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Anbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	2
Fassung:	G13
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:	matt
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	220...240 V
Nennstrom:	140...140 mA
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-20...45 °C
Geeignet für Notlicht:	nein

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:43:11



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	14...14 W
Max. Systemleistung:	14 W
Leuchtenlichtausbeute:	150 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	2100 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0.9
Breite:	115 mm
Höhe/Tiefe:	86 mm
Länge:	1200 mm

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:43:11



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de