

Midi-Aufbauleuchten / Blitzleuchte 835

Blitzleuchte WM 24VDC YE



Art.Nr.: 835.352.55



MECHANISCHE DATEN

Länge	114 mm
Höhe	172 mm
Durchmesser	108 mm
Materialien	PC PC/ABS
Kalottenfarbe	Gelb
Gehäusefarbe	Grau
Schutzart	IP54
Anschluss	Schraubklemme
Litzenquerschnitt maximal	2,50mm ² / 14AWG
Kabeleinführung	Gummiquetschnippel
Kabeleinführung minimal	d = 5 mm
Kabeleinführung maximal	d = 7 mm
Befestigungsart	Wandmontage
Lebensdauer optisch	min. 4 Mio. Blitze
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+40°C
Gewicht mit Verpackung	336 g
Produktgewicht	270 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	DC
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	250 mA
Bemessungseinschaltstrom	300 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	Xenon
Leuchtfarbe	Gelb
Optisches Signalbild	Blitz
Blitzfrequenz	1 Hz
Blitzleistung	5 J




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Aufbauleuchten / Blitzleuchte 835

Blitzleuchte WM 24VDC YE

MASSZEICHNUNG

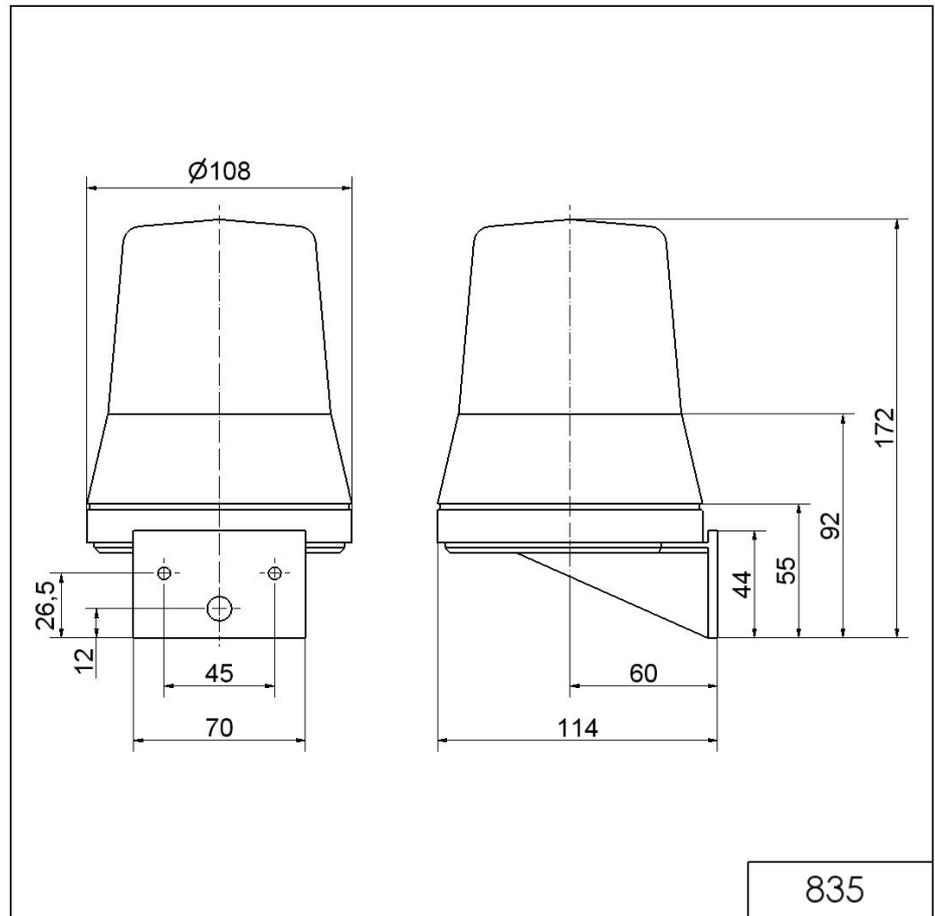

835



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.