

Kupplung TN - mit Verschraubung, mit Bajonettdeckel



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31325
EAN	4024941313254
Produktgruppe	Kupplung TN
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	11h
Spannung	250/440 - 265/460V~
Frequenz	60Hz


Artikelbeschreibung

VG-Typ-Nr.	VG 96919 DS 011
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzgrün
Gerätefarbe	Klappdeckel bronzgrün RAL 6031-F9, Kabelverschr bronzgrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzgrün RAL 6031-F9, Kragen bronzgrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzgrün RAL 6031-F9, Betätigungschieber schwarz RAL 9005
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex- Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	256mm
Geräte-Breite	111mm
Geräte-Tiefe	115mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften

	Ein Pilotkontakt ist vorhanden
	Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm
	Der Bajonettdockel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.8 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941313254
Länge	117 mm
Breite	111 mm
Höhe	256 mm
Gewicht	0.801 kg
Volumen	3'324.672 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941840040
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4.206 kg
Volumen	13'588.4 ccm

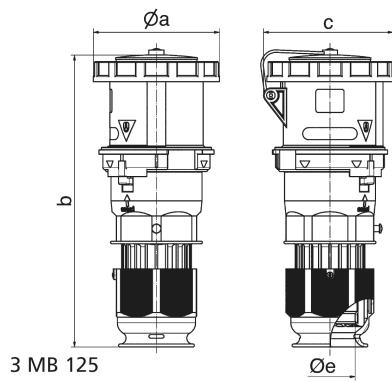

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a Ø	110,0	110,0	110,0	125,0	125,0	125,0
b	263,0	263,0	263,0	300,0	300,0	300,0
c	113,0	113,0	113,0	128,0	128,0	128,0
d Ø	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0

3 MB 125