

prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	3191-1
EAN	4024941411219
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	125A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, null, null, collet bleu RAL 5015, coulisseau de commande noir RAL 9005, null
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	50,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	289.5mm
Largeur de l'appareil en mm	140.6mm
Profondeur de l'appareil en mm	146.5mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques


	Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, null, null
--	---

Données logistiques

Poids unitaire	1183.2 null / null
Type d'emballage	null

Données logistiques

Contenu	1 ST
EAN	4024941411219
Longueur	146,5 mm
Largeur	140,6 mm
Hauteur	289,5 mm
Poids	1184,2 g
Volume	10033,462 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941411226
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	6251 g
Volume	25828,425 ccm

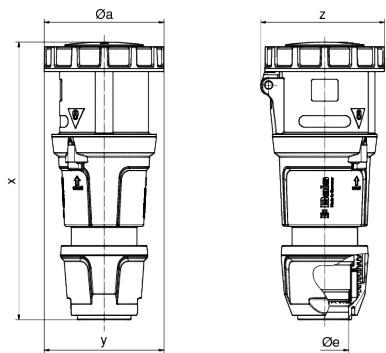

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
Ø a	125,0	125,0	125,0
Ø e	50,0	50,0	50,0
x	290,0	290,0	290,0
y	125,0	125,0	125,0
z	130,0	130,0	130,0
Cond. mm ² min	16,0	16,0	16,0
Cond. mm ² max	50,0	50,0	50,0



