

Kupplungen - mit schraubloser Anschlusstechnik, für erschwerete Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310491
EAN	4024941146944
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung

Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Klappdeckel rot RAL 3000, Betätigungsriegel schwarz RAL 9005, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Bajonettring dunkelgrau RAL 7012
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	251mm
Geräte-Breite	110mm
Geräte-Tiefe	115mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften


	Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm
--	--

Logistikdaten

Einzelgewicht	0.8 kg / Stück
---------------	----------------

Logistikdaten

Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941146944
Länge	117 mm
Breite	110 mm
Höhe	251 mm
Gewicht	0.801 kg
Volumen	3'230.37 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941958868
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4.206 kg
Volumen	13'588.4 ccm

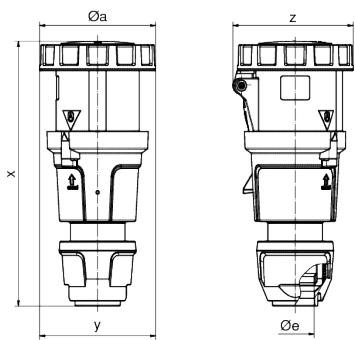

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
Ø a	111,0	111,0	111,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



