

prolongateur pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias



Description de l'article	
Référence	310518
EAN	4024941202343
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, coulisseau de commande noir RAL 9005
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	252mm
Largeur de l'appareil en mm	97mm
Profondeur de l'appareil en mm	109mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Autres caractéristiques techniques


Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée

Données logistiques

Poids unitaire	0.67 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques

Contenu	1 ST
EAN	4024941202343
Longueur	110 mm
Largeur	98 mm
Hauteur	253 mm
Poids	0,671 kg
Volume	2727,34 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941840620
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,556 kg
Volume	13588,4 ccm

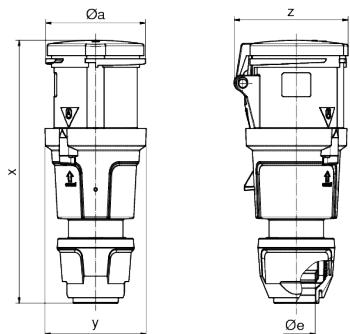

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
Ø a	95,0	95,0	95,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	251,0	251,0	251,0
y	97,0	97,0	97,0
z	109,0	109,0	109,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0