


## Kupplungen - mit schraubloser Anschluss Technik, für erschwerte Einsatzbedingungen

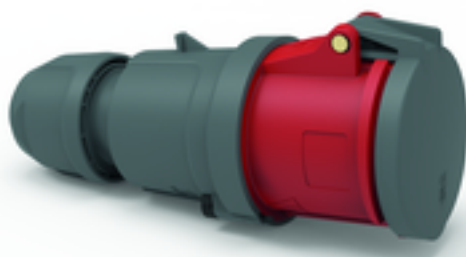



| Artikelbeschreibung      |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 310490                    |
| EAN                      | 4024941146937             |
| Produktgruppe            | Kupplung QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke              | 63A                       |
| Polzahl                  | 4p                        |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                     |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                        |
| Spannung                 | 380 - 415V~               |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50/60Hz                                                                                                                                                              |
| Schutzart                   | IP44                                                                                                                                                                 |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                                                                                                  |
| Gerätefarbe                 | Kragen rot RAL 3000, Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt                                                                                                   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 16,0 qmm                                                                                                                                                             |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                                                                                                               |
| Geräte-Höhe                 | 252mm                                                                                                                                                                |
| Geräte-Breite               | 97mm                                                                                                                                                                 |
| Geräte-Tiefe                | 109mm                                                                                                                                                                |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                                                                             |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt                                                                        |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm |

| Logistikdaten |                 |
|---------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0,74 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941146937 |
| Länge          | 109 mm        |
| Breite         | 97 mm         |
| Höhe           | 252 mm        |
| Gewicht        | 0,741 kg      |
| Volumen        | 2.664,396 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 5 ST          |
| EAN            | 4024941950091 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 3,906 kg      |
| Volumen        | 13.588,4 ccm  |



|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| Ampere        | 63    | 63    | 63    |
| Polzahl       | 3     | 4     | 5     |
| ø a           | 95,0  | 95,0  | 95,0  |
| ø e           | 36,0  | 36,0  | 36,0  |
| x             | 251,0 | 251,0 | 251,0 |
| y             | 97,0  | 97,0  | 97,0  |
| z             | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
| Cond. mm² min | 6,0   | 6,0   | 6,0   |
| Cond. mm² max | 16,0  | 16,0  | 16,0  |
|               |       |       |       |
|               |       |       |       |
|               |       |       |       |



