


Leuchtmittel L-TUBE



Artikelnummer **1204962GF**

GTIN **4029299483970**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1204962GF>



Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE, Farbwiedergabe $Ra \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (separat zu bestellen bzw. in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage in vielen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE über Betätigung der Federstahlklammer und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	1150 mm
Maß B	29 mm
Maß H	25 mm
Nettogewicht	0,69 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,65 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	3000 K
Farbortoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	18 W
Leuchtmittellichtstrom	2800 lm
Leuchtmittelleffizienz	155,6 lm/W
Energieverbrauch	21 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

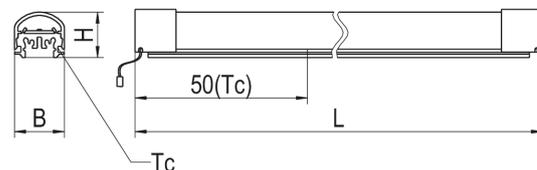

1204962GF L-TUBE 115/18W 280M830 GF

Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (separat zu bestellen bzw. in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage in vielen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE über Betätigung der Federstahlklammer und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.

Artikelnummer: 1204962GF

Artikelbezeichnung: L-TUBE 115/18W 280M830 GF

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 1150 mm

Maß B: 29 mm

Maß H: 25 mm

Stromaufnahme: 0,65 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtfarbe: 830

Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

1204962GF L-TUBE 115/18W 280M830 GF

Energielabel

The energy label features the European Union flag and the word "ENERGY" with a lightning bolt. Below this, the brand name "RIDI" and the model number "1204962GF" are displayed. A vertical scale of energy efficiency classes from A to G is shown, with class D highlighted in black and a black arrow pointing to it from the right. At the bottom left, the energy consumption is listed as "19 kWh/1000h". A QR code is located at the bottom right, with the date "2019/2015" printed vertically next to it.