

# socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60



## Description de l'article

Référence	13737
EAN	4024941137379
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V

**Description de l'article**


Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. jaune RAL 1012, boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	91mm
Largeur de l'appareil en mm	79mm
Profondeur de l'appareil en mm	84mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.145 Kg / null
Type d'emballage	null

**Données logistiques**

Contenu	1 ST
EAN	4024941137379
Longueur	84 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	91 mm
Poids	0,146 kg
Volume	603,876 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941830126
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,583 kg
Volume	7140 ccm

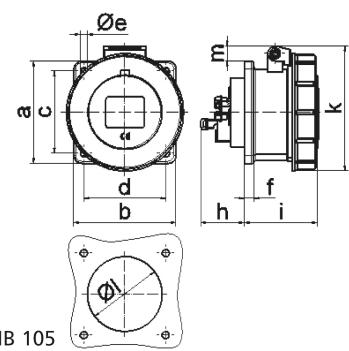

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10