

# Anbausteckdose gerade - Flansch 75x75, Befestigung 60x60



## Artikelbeschreibung

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr            | 13692                               |
| EAN                     | 4024941136921                       |
| Produktgruppe           | Anbausteckdose Quick-Connect gerade |
| Stromstärke             | 16A                                 |
| Polzahl                 | 4p                                  |
| Anordnung der Phasen    | 3P+PE                               |
| Lage des Schutzkontakte | 9h                                  |
| Spannung                | 200 - 250V~                         |

**Artikelbeschreibung**


|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Frequenz                       | 50/60Hz  |
| Schutzart                      | IP44   |
| Kennfarbe                      | blau   |
| Gerätefarbe                    | Klapptablett blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035                        |
| Anschlusstechnik               | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 4,0 qmm  |
| Kabeleinführung                | sonstige   |
| Geräte-Höhe                    | 82mm   |
| Geräte-Breite                  | 75mm   |
| Geräte-Tiefe                   | 88mm   |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 75mm   |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 75mm   |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm   |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 60mm   |
| Gehäusematerial                | Polyamid   |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank      |

**Logistikdaten**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.118 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

**Logistikdaten**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941136921 |
| Länge          | 88 mm         |
| Breite         | 75 mm         |
| Höhe           | 82 mm         |
| Gewicht        | 0.119 kg      |
| Volumen        | 541.2 ccm     |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941941167 |
| Länge          | 245 mm        |
| Breite         | 177 mm        |
| Höhe           | 185 mm        |
| Gewicht        | 1.313 kg      |
| Volumen        | 7'140 ccm     |

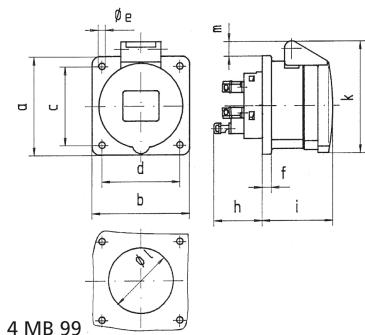

4 MB 99

| Ampere Polzahl             | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| b                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| c                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| d                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| e Ø                        | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f                          | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| h                          | 35,5    | 35,5    | 35,5    | 50,0    | 50,0    | 50,0    |
| i                          | 50,0    | 50,0    | 51,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| k                          | 74,0    | 84,0    | 91,0    | 94,0    | 94,0    | 102,0   |
| l Ø                        | 45,0    | 45,0    | 55,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| m                          | 3,5     | 7,0     | 11,5    | 12,0    | 12,0    | 17,0    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4       | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |