

# Wandsteckdose, abgesichert - mit Si-Lasttrennschalter NH00, Gehäusegröße 460x180



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	15007
EAN	4024941150071
Produktgruppe	Wandsteckdose abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

**Artikelbeschreibung**

Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsdeckel rauchtopas, Bajonettring grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontaktkontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM32/M40 unten
Geräte-Höhe	503mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	192mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**sonstige technische Eigenschaften**


	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Mit eingebauten Si-Lasttrennschalter NH00

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	3.485 kg / Stück
---------------	------------------

**Logistikdaten**

Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150071
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3.947 kg
Volumen	26'400 ccm

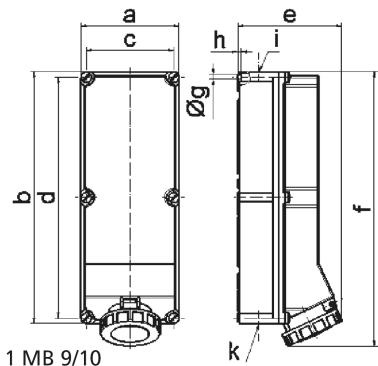

Ampere Polzahl	63 4	63 5	125 4	125 5
a	180,0	180,0	180,0	180,0
b	460,0	460,0	460,0	460,0
c	160,0	160,0	160,0	160,0
d	440,0	440,0	440,0	440,0
e	191,0	191,0	210,0	210,0
f	500,0	500,0	512,0	512,0
g ø	8,3	8,3	8,3	8,3
h	6,5	6,5	6,5	6,5
i	M40	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M40/50	M40/50