

# Anbausteckdose gerade - Flansch 75x75, Befestigung 60x60



## Artikelbeschreibung

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr            | 13699                               |
| EAN                     | 4024941136990                       |
| Produktgruppe           | Anbausteckdose Quick-Connect gerade |
| Stromstärke             | 16A                                 |
| Polzahl                 | 5p                                  |
| Anordnung der Phasen    | 3P+N+PE                             |
| Lage des Schutzkontakte | 7h                                  |
| Spannung                | 277/480 - 288/500V~                 |

**Artikelbeschreibung**


|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Frequenz                       | 50/60Hz  |
| Schutzart                      | IP44   |
| Kennfarbe                      | schwarz  |
| Gerätefarbe                    | Klapptablett schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035                     |
| Anschlusstechnik               | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 4,0 qmm  |
| Kabeleinführung                | sonstige   |
| Geräte-Höhe                    | 86mm   |
| Geräte-Breite                  | 75mm   |
| Geräte-Tiefe                   | 89mm   |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 75mm   |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 75mm   |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm   |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 60mm   |
| Gehäusematerial                | Polyamid   |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank      |

**Logistikdaten**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.138 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

**Logistikdaten**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941136990 |
| Länge          | 89 mm         |
| Breite         | 75 mm         |
| Höhe           | 86 mm         |
| Gewicht        | 0.139 kg      |
| Volumen        | 574.05 ccm    |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941821575 |
| Länge          | 245 mm        |
| Breite         | 177 mm        |
| Höhe           | 185 mm        |
| Gewicht        | 1.513 kg      |
| Volumen        | 7'140 ccm     |

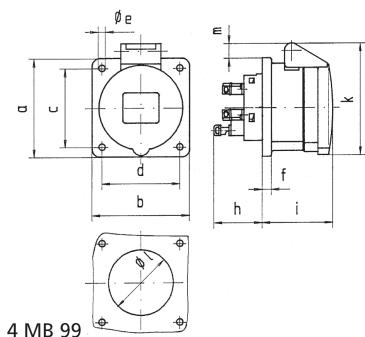

| Ampere Polzahl             | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| b                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| c                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| d                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| e ø                        | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f                          | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| h                          | 35,5    | 35,5    | 35,5    | 50,0    | 50,0    | 50,0    |
| i                          | 50,0    | 50,0    | 51,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| k                          | 74,0    | 84,0    | 91,0    | 94,0    | 94,0    | 102,0   |
| l ø                        | 45,0    | 45,0    | 55,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| m                          | 3,5     | 7,0     | 11,5    | 12,0    | 12,0    | 17,0    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4       | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |