



## DeLUX

PROFESSIONAL PLUS

Art.-Nr.: 881540100228R


EAN: 4260374011378

### 1500 mm | 4000 K | 28 W | diffus


- Effizienter 1:1-Ersatz für T8-Leuchtstoffröhren
- Einsatz mit KVG, VVG und an 230V
- Übernahme der Konformität bei Umverdrahtung eines EVGs
- Sonderlängen auf Anfrage



#### LICHTVERTEILUNGSKURVE

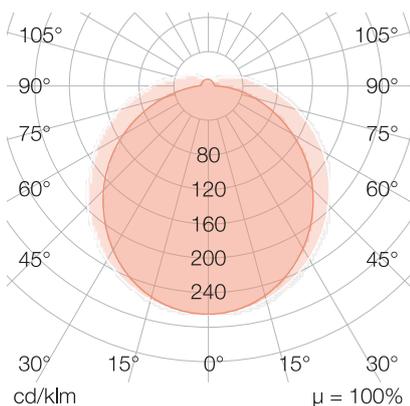

#### TECHNISCHE ZEICHNUNG

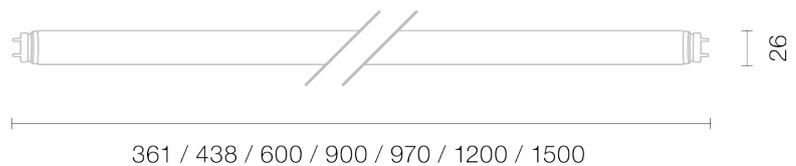

**LICHTTECHNIK**

Leuchtenlichtstrom	4.200 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtausbeute	150 lm/W
Effizienzklasse der Lichtquelle	D
Abstrahlwinkel	130°
Abstrahlcharakteristik	symmetrisch
Farbwiedergabeindex	> 83
Farbkonsistenz	< 3 SDCM
LED-Anzahl	308 Stück
Flickerfrei	ja
Bemessungsspitzenlichtstärke	1.270 cd
Dimmbar	nein
Photobiologische Klasse	RG01
Mittlere Nutzlebensdauer [L80]	100.000 h
Nennlebensdauer [L80,B10]	50.000 h

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Systemleistung	28 W
Spannungsbereich [AC]	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Fassung	G13
Leuchten pro Leitungsschutzschalter B10A	74
Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10A	74
Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16A	118
Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16A	118
Leistungsfaktor	0,95
Schaltzyklen [min.]	500.000
Schutzklasse	II

**BELASTBARKEIT**

Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK08
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Garantie	4 Jahre

**MATERIAL**

Gehäusematerial	PC
Gehäusefarbe	weiß
Material der Abdeckung	PC
Abdeckung	diffus

**ABMESSUNG**

Gewicht	0,3 kg
Länge x Durchmesser	1.500 x Ø26 mm

**LIEFERUMFANG**

T8-LED-Röhre inkl. LED-Starter

**ZUBEHÖR**

Starterhalterung f. DeLUX LED-Röhren	474588000018
--------------------------------------	--------------