

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
AF S 500 weiß	EL10519307	4015120519307



Kurzbeschreibung	Technische Daten	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halogenstrahler 500 Watt</li> <li>• Doppelte Membran-Leitungseinführung</li> <li>• Leitungseinführungen, wahlweise von oben, unten oder hinten (selbstdichtende Membrane)</li> </ul>	<p>Netzspannung 230 V/50 Hz Für Leuchtmittel 150 - 500 W/R7s, 114 mm Länge (nicht im Lieferumfang)</p> <p>Reichweite Schutzart IP 44 Schutzklasse I Montageart Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich</p> <p>Abmessungen ca. Höhe 162 mm x Breite 215 mm x Länge 196 mm</p> <p>Einbaumaß Energieeffizienz-Klasse A++ bis E EEG Hinweis Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse: A++ bis E</p> <p>Ohne Leuchtmittel ja Gewicht 1200 g</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EL10519406 - AF S Ecksocket weiß</li> </ul>

Hinweis: Diese Leuchten sind für eine max. Umgebungstemperatur  $T_a = 25\text{ °C}$  zugelassen, gemäß DIN EN 60598. Diese Vorschrift ist für eine sachgemäße Verwendung dieser Leuchten zu beachten.


Bestellbezeichnung  
AF S 500 weiß

Artikelnummer  
EL10519307



GTIN  
4015120519307



Maße in mm

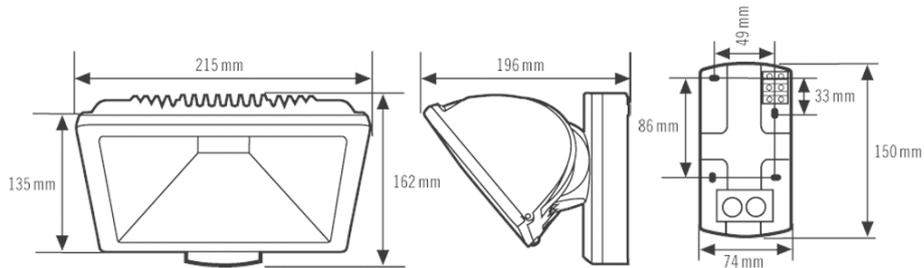

Strahler AF S 150, AF S 300, AF S 500, AF S 300 LED



Standardbetrieb mit Ein-/Ausschalter