



Standard-LED-Kerzen und -Lüster

LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Standard-LED-Kerzen sind mit bestehenden E27-Halterungen kompatibel und sind für die Nachrüstung von Glühlampen, Halogen- und Energiesparkerzen konstruiert. Sie bieten große Energieeinsparungen und minimieren die Wartungskosten. Die Standard-LED-Kerze ist perfekt für die normale Beleuchtung. Sie bieten ein wunderschönes Licht und die verlässliche Leistung, die Sie von der LED-Technologie erwarten, zu einem günstigen Preis.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E14 [E14]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	5.5-40W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	85,45 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	85 °C

Standard-LED-Kerzen und -Lüster

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	B35 [B 35mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829176238600

Bestell-Produktname	LED candle/luster CorePro candle ND
	5.5-40W E14 827 B35 FR
EAN/UPC - Produkt	8718291762386
Bestellcode	76238600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001157702
Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg



Abmessungsskizzen



LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 FR

Product	D	C
LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Photometrische Daten




CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND

CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND


Standard-LED-Kerzen und -Lüster

Photometrische Daten

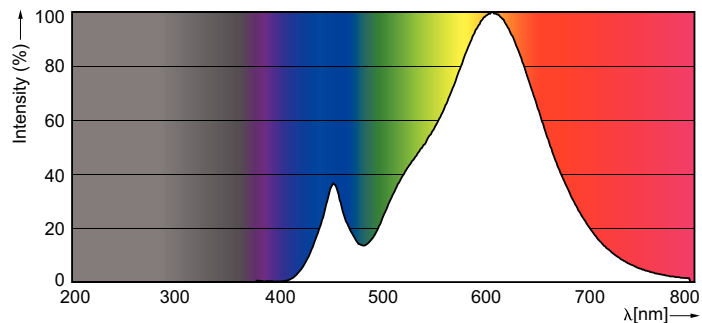


SDPO_LEDCL_0003-Spectral Power distribution

Lebensdauer

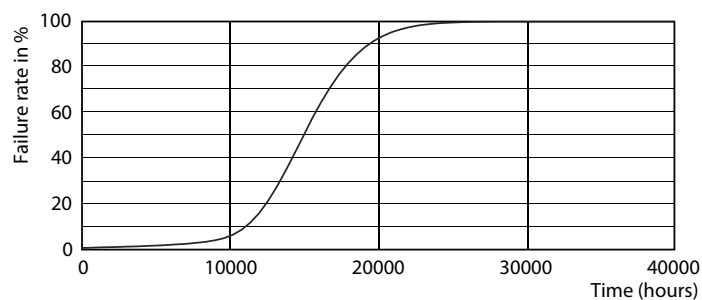

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

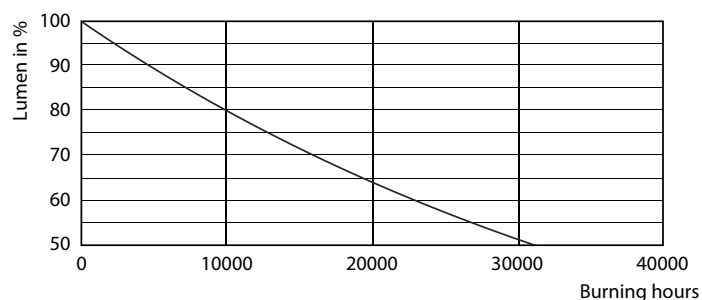

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

