

**Datablad**

Art. Nr. 94.425.1033.9

Konfektioneret kabel BST14I2KFB- 50L 10PB02

 BST14I2 2-pol Tilslutningskabel hun/fri ende L03VV-U 0,5mm<sup>2</sup>  
 Længde: 1M bl


Art. Nr.	94.425.1033.9
EAN	4015573802919
Ordre enhed	150 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

Nominel strøm	3 A
Nominel spænding	50 V
Nominel impuls spænding	0,8 kV
Forureningsgrad	2
Mekanisk kodning	ja
Kontakt modstand	34,6 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Pastelblå
Pol mærkning	1+, 2-
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**


Nominelt tværsnit leder	0,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP20
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	21 mm
Forberedelse af lederenderne	
Type på ledning	L03VV-U
Kabel farve	Sort
Kabel diameter max.	4,8 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende

**Materiale**

Overfladebehandling	forgylt
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0,182 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	1 m
--------------	-----

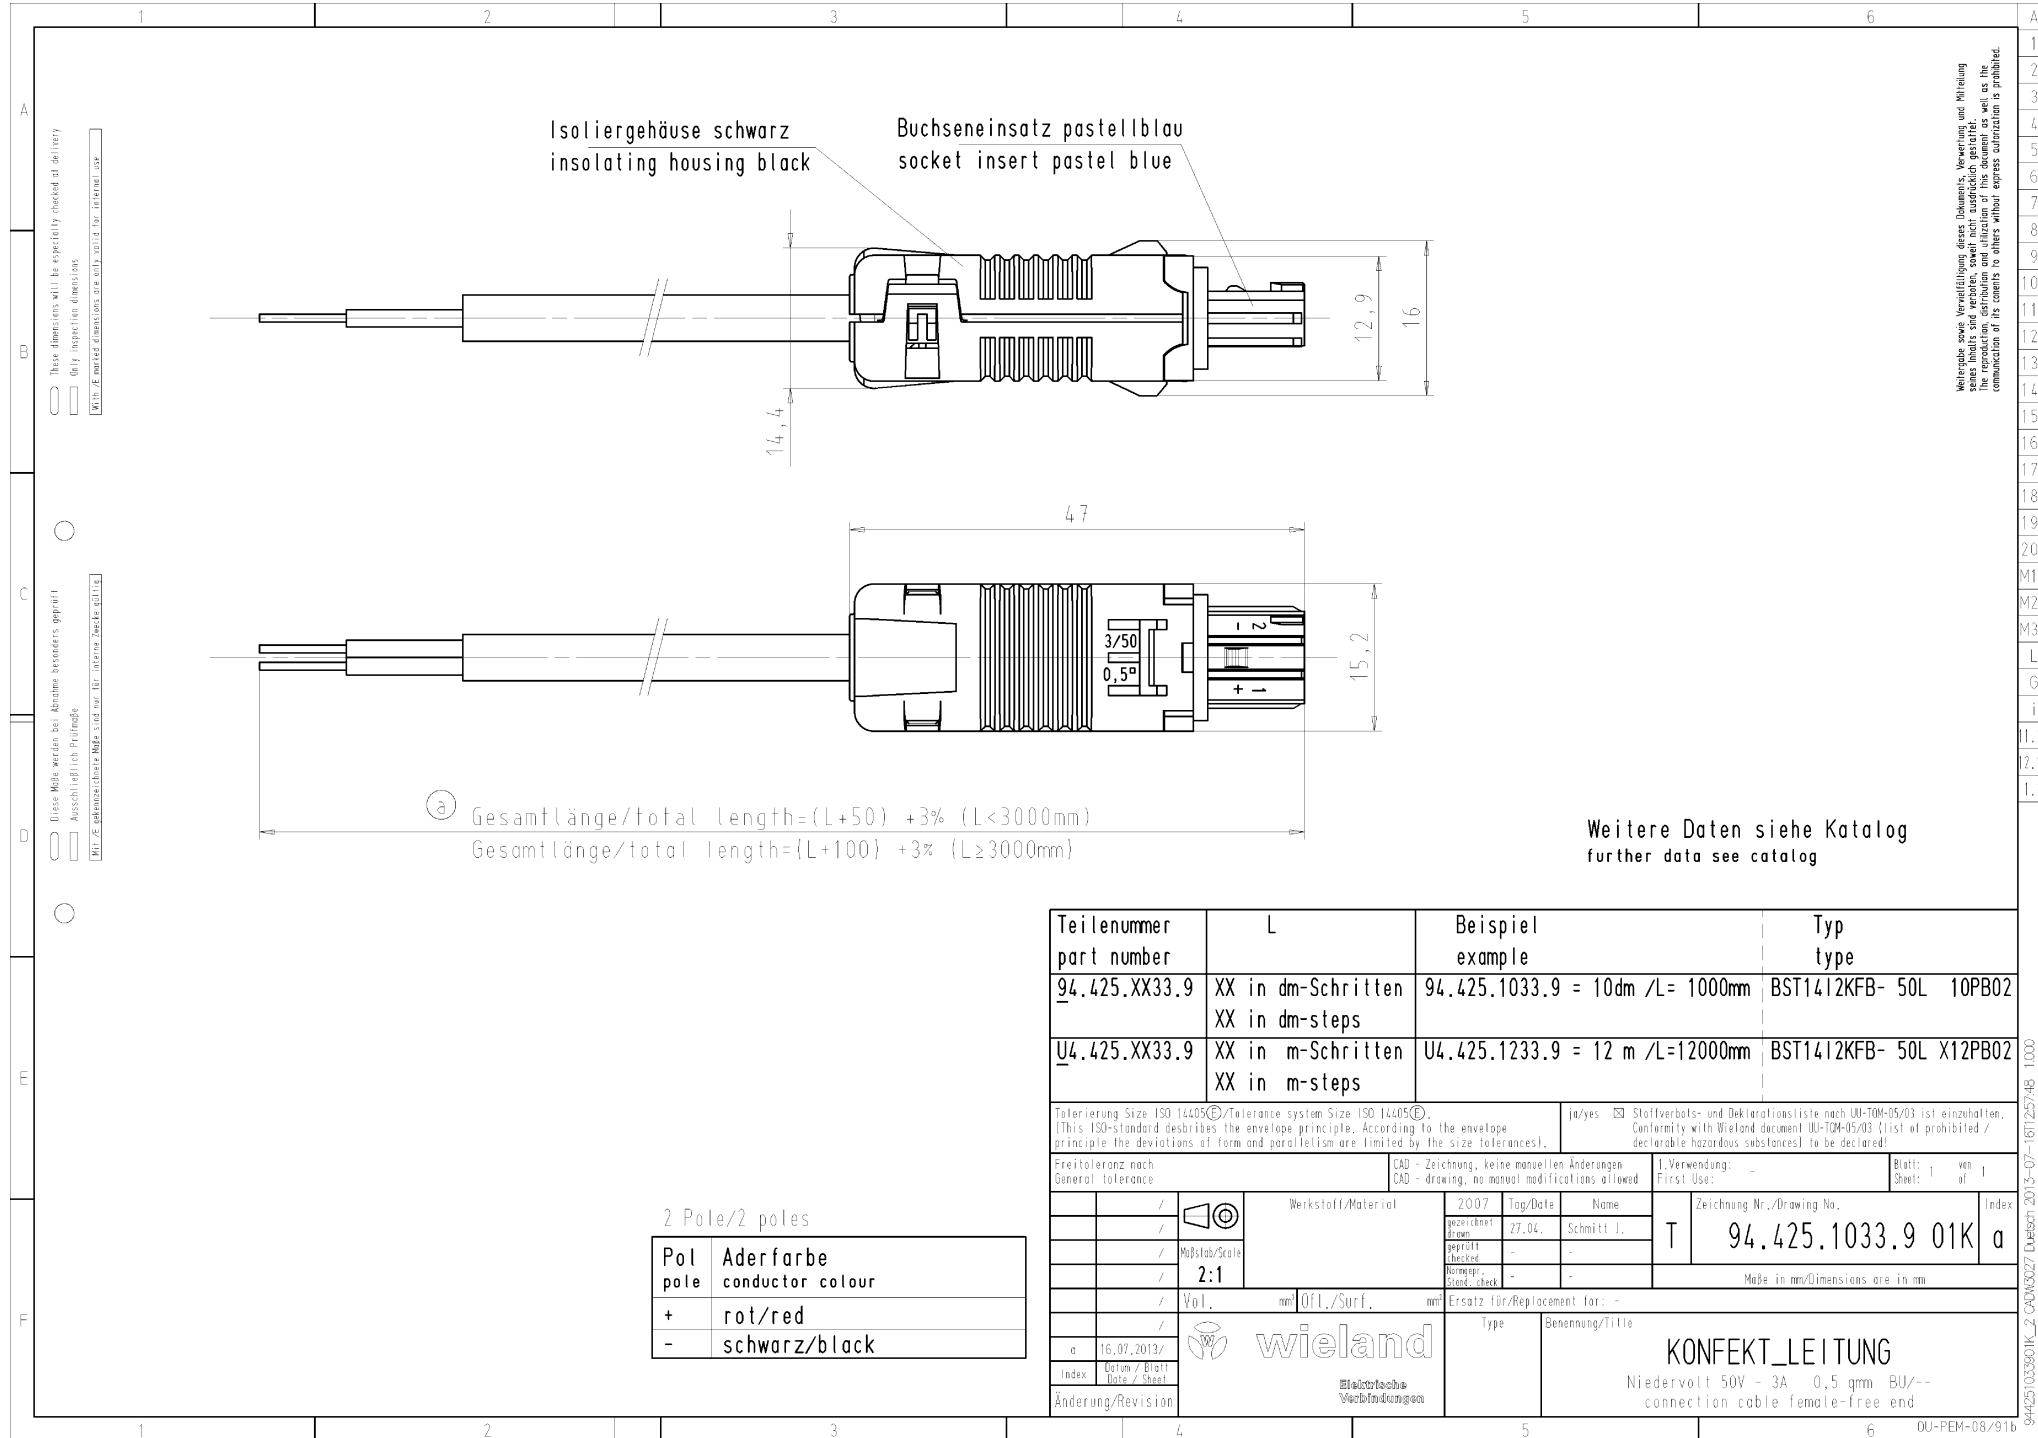

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teilenummer part number	L	Beispiel example	Typ type
94.425.XX33.9	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	94.425.1033.9 = 10dm /L= 1000mm	BST1412KFB- 50L 10PB02
U4.425.XX33.9	XX in m-Schritten XX in m-steps	U4.425.1233.9 = 12 m /L=12000mm	BST1412KFB- 50L X12PB02

Tolerierung Size ISO 14405/Ⓢ/Tolerance system Size ISO 14405/Ⓢ  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverbot- und Deklarationsliste nach UNI-TM-05/03 ist einzuhalten.  
Conformity with Wieland document U4-TM-05/03 (List of prohibited /  
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach  
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:  
First Use: -

Blatt: 1 von  
Sheet: 1 of 1

gezeichnet drawn	27.04.	Schnitt J.	T	94.425.1033.9 01K a	Index
geprüft checked	-	-			
Normpr. Stand. check	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Typ

Benennung/Title

**KONFEKT\_LEITUNG**  
Niedervolt 50V - 3A 0,5 qmm BU/--  
connection cable female-free end

**wieland**  
Elektrotechnische  
Verbindungen

Index Datum / Blatt  
Date / Sheet

Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

94425103301K\_2\_00043027 Duetson 2013-07-16T12:57:46 1000  
DU-PEM-08/918