

Datablad

Art. Nr. 94.425.4090.9

Konfektioneret kabel BST14I2KFBS 50Z 40PB02

 BST14I2 2-pol Mellemkabel han/hun L03 Z1Z1-U 0,5mm² Længde:
4M blå


Art. Nr.	94.425.4090.9
EAN	4015573803091
Ordre enhed	30 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Nominel strøm	3 A
Nominel spænding	50 V
Nominel impuls spænding	0,8 kV
Forureningsgrad	2
Mekanisk kodning	ja
Kontakt modstand	137,7 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Pastelblå
Pol mærkning	1+, 2-
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

Nominelt tværsnit leder	0,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP20
Type på ledning	L03Z1Z1-U
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter max.	4,8 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han

Materiale


Overfladebehandling	forgylt
Halogenfri	ja
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C



Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0,481 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	4 m
--------------	-----

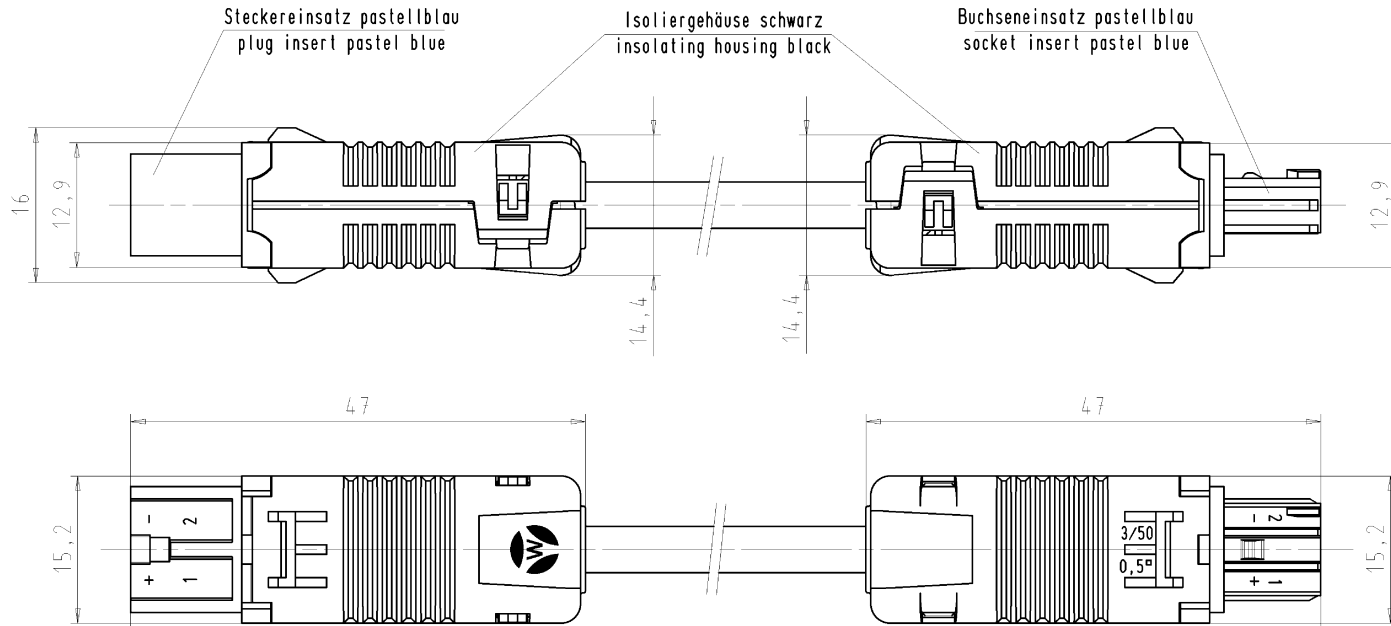

Ⓒ Gesamtlänge/total length = (L+50)+3% (L < 3000mm)
 Gesamtlänge/total length = (L+100)+3% (L ≥ 3000mm)

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	L	Beispiel example	Typ type
Ⓐ 94.425.XX90.9	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	94.425.1090.9 = 10dm /L= 1000mm	BST1412KFBS 50Z 10PB02
Ⓑ U4.425.XX90.9	XX in m-Schritten XX in m-steps	U4.425.1290.9 = 12 m /L=12000mm	BST1412KFBS 50Z X12PB02

Tolerierung Size ISO 14405/Ⓒ/Tolerance system Size ISO 14405/Ⓒ.
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

2 Pole/2 poles

Pol pole	Aderfarbe conductor colour
+	rot/red
-	schwarz/black

Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
gezeichnet/drawn	12.10.	Schnitt J.		T 94.425.0290.9 01K	c
geprüft/checked	-	-	-		
Normpr. /Stand. check	-	-	-		

Maße in mm/Dimensions are in mm

c	16.07.2013/	Vol.	mm	Öfl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -
b	09.05.2007/					
a	17.06.2007/					
Index	Datum / Blatt-Date / Sheet					
Änderung/Revision						



KONFEKT_LEITUNG
 Niedervolt 50V - 3A 0,5 amm - halogenfrei BU/ST
 Extender lead female-male halogen free

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne
 Zustimmung des Herstellers ist ausdrücklich untersagt.

94425029001K_2_0903027 Duetson 2013-07-16T12:56:35 1/00