ALF 103.0621.830

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	670627	4043544822949

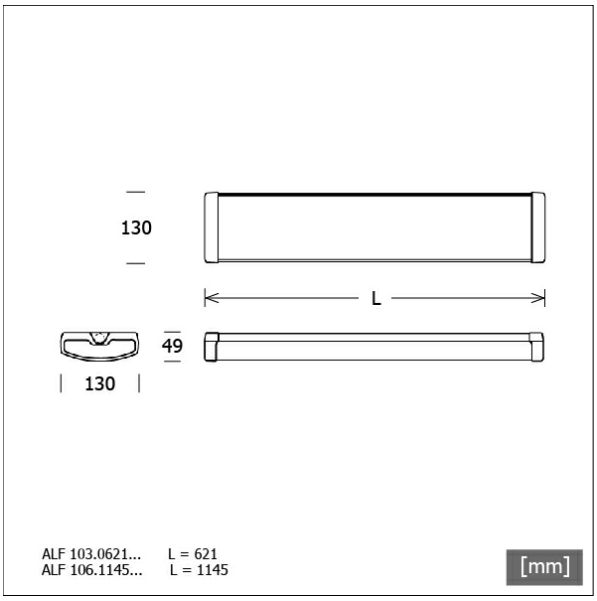





Beschreibung

- Deckenleuchte in modernem Design mit hocheffizienter LED-Technologie
- wartungsfreundlich
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus weiß emailliertem und korrosionsbeständigem Aluminim-Zink
- Enddeckel aus Polypropen
- Wandhalter und Drahtseilabhängung als Zubehör erhältlich
- zwei Einspeisemöglichkeiten an der Gehäuseoberseite
- Leuchte vorbereitet für 5 x 2.5 mm2 Durchgangsverdrahtung
- Diffusor aus prismatischem klarem Acrylglas (optional: Einlegediffusor opal)
- direkte Schraubmontage an Decke (mit beigelegten Dichtungen IP44)
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Hinweise

Bei Verwendung eines Opaldiffusers reduziert sich der Lichtstrom um ca. 1000 lm.

Standardoptionen

4000 K

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L81 B50 100.000 h
Systemleistung	21.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2970 lm
Systemeffizienz	141.42 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44

Abmessungen / Gewichte

Länge	621 mm
Breite	130 mm
Höhe	49 mm
Nettogewicht	1.20 kg
Bruttogewicht	1.29 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.05.2024

ALF 103.0621.830

ALF 103.0621.830

AllFive (1xLED 21W 830/3000K 2970lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	387	387	387	387
15°	369	372	369	372
30°	315	336	315	336
45°	224	255	224	255
60°	137	106	137	106
75°	62	32	62	32
90°	21	0	21	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	141 lm/W
Direct/Indirect	↓ 96% / ↑ 4%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.6
UGR C90/C270	22.0
CIE Flux Codes	53 83 96 96 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör

ALF-Z10.03
Drahtseil-Set 2-fach

ALF-Z10.04
Wandhalter
(2 Stück)

ALF-Z10.11-0621
Prismendiffusor
(als Ersatz)

ALF-Z10.15-0621
Einlegediffusor opal

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 29.05.2024