


Datenblatt

LED MR16 Ø50x45mm dimmbar

Artikel-Nr.: 36767

WLAN kompatibler LED Spot, verfügt über 9 Programme und ist über Wifi Bridge Controller steuerbar. Ideal für Schienenstrahler, Aufbauleuchten oder Downlights zur Schaufenster- oder...

Quecksilbergehalt (mg): 0
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Lichtstromerhalt: 0,7

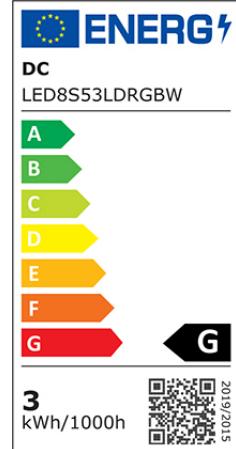

Nennspannung:	12...12 V
Leistungsfaktor:	0.5
Lampenleistung:	3...3 W
Spannungsart:	AC/DC
Lichtstrom:	190...190 lm
Lampenlichttausbeute:	63 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Reflektor
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	GU5,3
Farbe:	RGBW
Farbtemperatur:	3000...3000 K
Ausstrahlungswinkel:	120...120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Dimmbar:	ja
Durchmesser:	50 mm
Länge:	45 mm
Schutzart (IP):	IP40
Lampenbezeichnung:	MR16
Energieeffizienzklasse:	G
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	30000 h
Fernbedienung möglich:	ja
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:34:30



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de