

## Gießharz-Verbindungs-muffe

für Kunststoffkabel sowie Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter.




### Produktbeschreibung

Artikelname	M 1 GG
Artikelnummer	353717
Hinweise	Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
	Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör)
	Verbinder (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

## Technische Daten

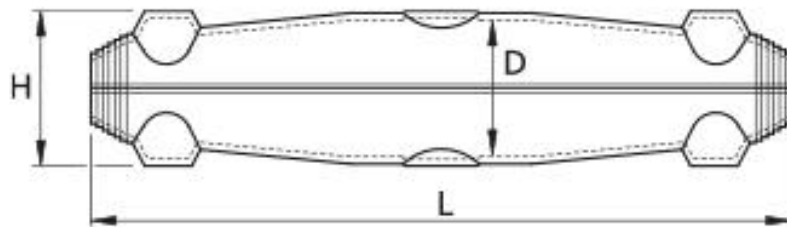

Artikelname	M 1 GG
Artikelnummer	353717
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	240 mm
Höhe H	45 mm
Durchmesser D	40 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 2x max	25 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	10 mm <sup>2</sup>
Durchmesser Kabel max	22 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	10 mm <sup>2</sup>
Steuer- und Signalkabel 0,75 mm <sup>2</sup> Anzahl Adern	56 Stück
Steuer- und Signalkabel 1,5 mm <sup>2</sup> Anzahl Adern	21 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern min	30 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern max	70 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern min	20 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern max	30 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern min	10 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern max	20 Stück

## Logistik Daten

Artikelname	M 1 GG
Artikelnummer	353717
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171029

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	256
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	279	1200
Breite (mm)	190	800
Höhe (mm)	62	1130
Nettogewicht (kg)	0.947	242.432
Bruttogewicht (kg)	0.947	260.632