



# Funkmotorsteuergerät

## Centralis Uno RTS / Centralis Uno RTS VB



Artikel-Nr.

**Centralis Uno RTS** 1 810 257

**Centralis Uno RTS VB** 1 810 259

Lieferumfang: Schalter inkl. passender Abdeckplatte (Auswahl siehe Seite 152), jedoch ohne Abdeckrahmen (Auswahl siehe Seite 159)

- Kombination mit Funk-Windsensor Eolis Sensor RTS möglich, aber nicht zu empfehlen. Ist nur ein Windsensor installiert, darf der Schiebeschalter nicht auf Auto gestellt werden
- Kombination mit Funk-Windsensor Eolis 3D WireFree RTS ist nicht zu empfehlen

Manuelle Steuerung eines Antriebes. Mit integriertem Funkempfänger für die Ansteuerung über Funksender.

Centralis Uno RTS: für Rollläden


Centralis Uno RTS VB: für Markisen / Raffstoren

Verwendbarkeit mit RTS-Funksensoren siehe Seite 27 und 29.

### Produktvorteile


- Zentralbedienung über Funk möglich
- Zentralbedienung über Schiebeschalter ein- und ausschaltbar
- Einzelbedienung über die großen AUF-, AB- und STOPP-Tasten
- Individuelle Zwischenpositionen einlernbar
- Einfache und schnelle Montage durch robusten Steckrahmen aus Metall
- Bis zu drei Sensoren einlernbar (Centralis Uno RTS: nur Sonnenautomatik möglich, Centralis Uno RTS VB: Sonnen- und Windautomatik möglich)
- Kompatibel mit allen Somfy RTS-Funksendern

### Technische Daten

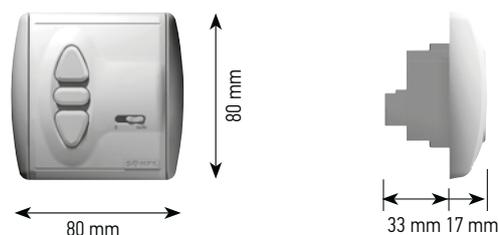

Betriebsspannung:	220–240 V ~ 50/60Hz
Betriebstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart Gehäuse:	IP 20
Schaltkontaktbelastbarkeit	
Relais:	cos phi > 0,8/3A/230V/50Hz
Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais):	ca. 3 Min.
Abmessungen (BxHxT):	80 x 80 x 50 mm

### Funktionsprinzip

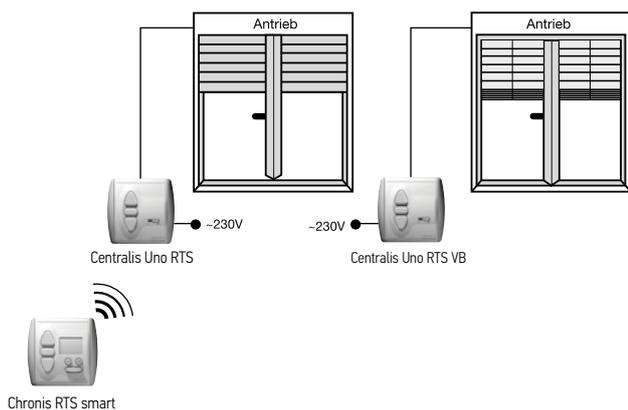

### Anschluss

