



# SceneSwitch LED-Lampen

## LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

CorePro, LEDbulb, A60, Nein, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 2500 2200 K
Nennlichtausbeute (Nom)	107,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	7,5 W
Lampenstrom (Nom)	43 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s

## SceneSwitch LED-Lampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

### Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

### Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

### Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Gesamte Länge	104 mm
Gesamte Breite	60 mm
Gesamte Höhe	104 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	104 x 60 x 104 mm
Kolbenform	A60
Nettogewicht (Stück)	0,034 kg

### Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	739282
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

EyeComfort	Ja
LED-Innovationen	EyeComfort
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4


### Anwendungsbedingungen

Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich	No
---	----

### Produktdaten

Bestell-Produktname	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
Gesamt-Produktcode	871951426396300
Bestellcode	26396300
Material-Nr. (12NC)	929002445558
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514263963
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8719514263970



## Abmessungsskizzen



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm


# SceneSwitch LED-Lampen

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

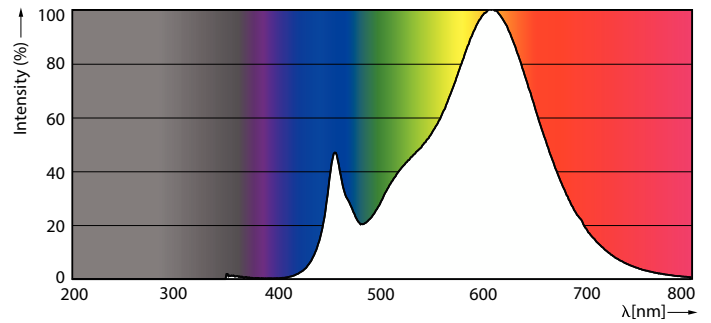


Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram

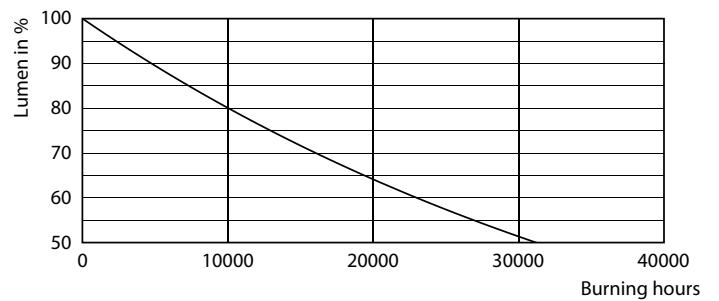

Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

## SceneSwitch LED-Lampen

