



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtstrom	
Sockel	E14	Lichtstrom	250 lm
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Schaltzyklus	20.000	Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb	Nennlichtausbeute (Nom)	125.00 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbkonsistenz	<6
Garantiedauer	2 Jahre	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Lichttechnische Daten		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	2 W
Lampenstrom (Nom)	20 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	36 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	B35
Nettogewicht (Stück)	0,014 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh

EPREL-Registrierungsnummer	387351
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C


Anwendungsbedingungen

Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich	No
---	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Gesamt-Produktcode	871951437757800
Bestellcode	37757800
Material-Nr. (12NC)	929001238392
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514377578
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514377585



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten

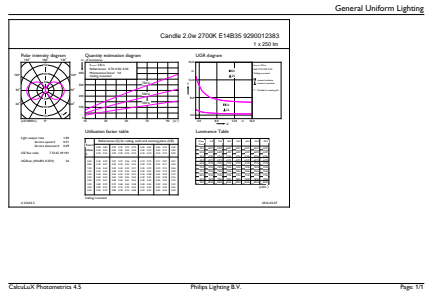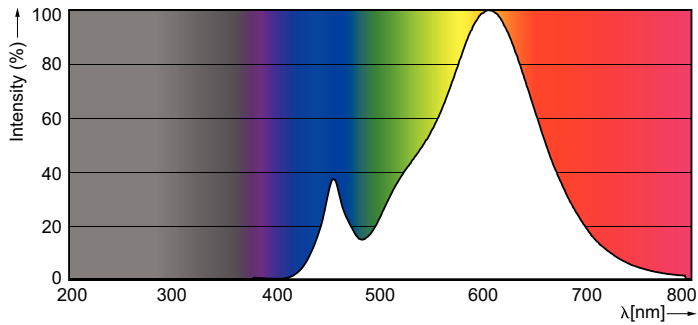


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Lebensdauer

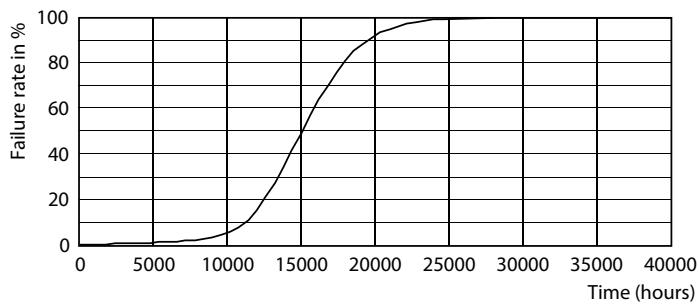

Life Expectancy Diagram

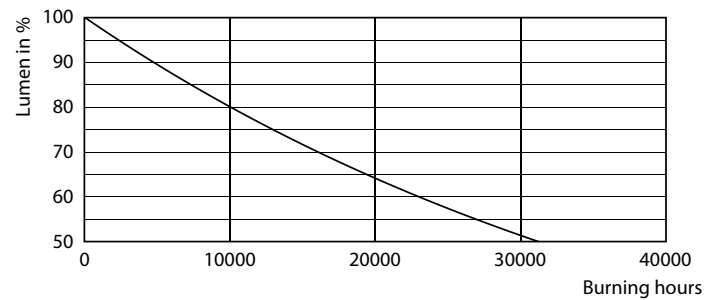

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

