

Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 55

Artikelnummer: 6419328



Stielausleger in schwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.
Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Die Klemmlasche einzeln inklusive Schraube, Scheibe und Mutter kann unter der Art.-Nr. 6419007 separat bestellt werden.



St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6419328
Typ	AS 55 81 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B810mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	409,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	10,6294 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 55

Artikelnummer: 6419328

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

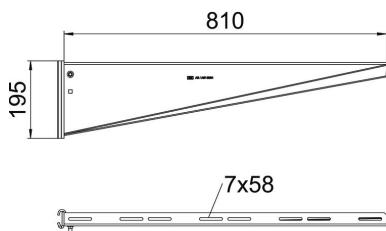


Länge	41 mm
Breite	810 mm
Höhe	195 mm
Maß A	41 mm
Maß B	810 mm
Maß H	195 mm

Technische Daten

Ausführung	Stielausleger
F in kN	5,5 kN
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Belastungen

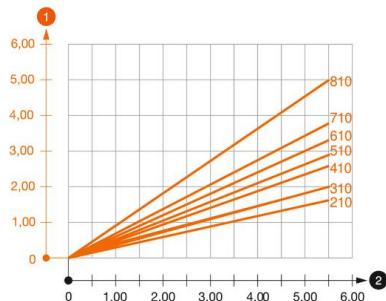

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 55

1 Durchbiegung der Ausleger spitze bei zulässiger Auslegerbelastung

2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

— Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm