

10,3 x 38 mm

FF - super flink
super quick acting (gR)



Spannung
Voltage **700 V**

Strom
Current **2 A - 25 A**

Ausschaltvermögen
Breaking capacity **30.000 A**



Norm / Standard:

IEC 60269-4

Aufbau / Construction:

zylindrisch / cylindrical
Keramikkrohr / Ceramictube
mit Löschmittel / with extinguishing agent

Kontaktkappen / Contact caps:

Messing, vernickelt / Brass, nickel plated

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

10 St. = Faltschachtel / 10 pcs. = box


Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	I_N	U_N [V]	$U_{d,max}$ [mV]	$P_{d,max}$ [W]	I_{BC} [A]	I^2t [A ² s]
1038.520	2 A	700	600	1,10	30.000	1,2
1038.523	4 A	700	340	1,30	30.000	7,6
1038.525	6 A	700	290	1,70	30.000	14
1038.526	8 A	700	210	1,62	30.000	30
1038.527	10 A	700	260	2,44	30.000	20
1038.528	12 A	700	170	1,85	30.000	48
1038.530	16 A	700	170	2,61	30.000	97
1038.531	20 A	700	170	3,00	30.000	164
1038.532	25 A	700	170	4,00	30.000	246

I_N - t Verhalten / I_N - t characteristics:

Bemessungs- strom-Faktor / Rated current factor	Schmelzzeit / Melting time:
	2 A - 25 A
$1,35 \cdot I_N$	t_{min} t_{max} Siehe unten
$2 \cdot I_N$	t_{min} t_{max} /
$4 \cdot I_N$	t_{min} t_{max} See below

Schraubflaschenversion z.B. / screw version e.g.: 1038.520-1

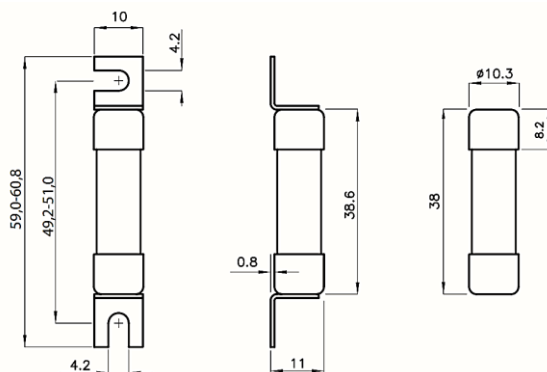

Derating-Kurve / Derating:

