

fiche - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	21156
EAN	4024941211567
Groupe de produits	fiche TE
Intensité	125A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V

Description de l'article

Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus
Indice de protection	IP67
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	collet vert RAL 6002, coulisseau de commande noir RAL 9005, null, null, null
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	50,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	273mm
Largeur de l'appareil en mm	126mm
Profondeur de l'appareil en mm	126mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques


	Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée
--	--

Données logistiques

Poids unitaire	1.235 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941211567
Longueur	126 mm
Largeur	126 mm
Hauteur	273 mm
Poids	1,236 kg
Volume	4334,148 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941832403
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	6,51 kg
Volume	24276 ccm

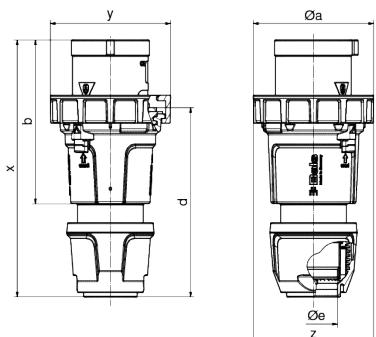

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
Ø a	126,0	126,0	126,0
b	171,0	171,0	171,0
d	198,0	198,0	198,0
Ø e	50,0	50,0	50,0
x	268,0	268,0	268,0
y	126,0	126,0	126,0
z	126,0	126,0	126,0
Cond. mm ² min	16,0	16,0	16,0
Cond. mm ² max	50,0	50,0	50,0



