

## Drehfeldrichtungsanzeiger - Prüfstecker




| Artikelbeschreibung      |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 2220                      |
| EAN                      | 4024941022200             |
| Produktgruppe            | Drehfeldrichtungsanzeiger |
| Stromstärke              | 32A                       |
| Polzahl                  | 5p                        |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                   |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                        |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~       |
| Frequenz                 | 50/60Hz                   |

| Artikelbeschreibung            |       |
|--------------------------------|-------|
| Schutzart                      | IP44  |
| Anzeige der drei Phasen        | TRUE  |
| Motordrehrichtungstester       | FALSE |
| Berührungslose Erk. der Drehr. | TRUE  |
| Geräte-Höhe                    | 143mm |
| Geräte-Breite                  | 73mm  |
| Geräte-Tiefe                   | 73mm  |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,25 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941022200   |
| Länge          | 73 mm           |
| Breite         | 73 mm           |
| Höhe           | 143 mm          |
| Gewicht        | 0,251 kg        |
| Volumen        | 762,047 ccm     |
| Verpackungsart | Karton          |
| Inhaltsmenge   | 10 ST           |
| EAN            | 4024941952996   |

| Logistikdaten |           |
|---------------|-----------|
| Länge         | 245 mm    |
| Breite        | 177 mm    |
| Höhe          | 185 mm    |
| Gewicht       | 2,633 kg  |
| Volumen       | 7.140 ccm |

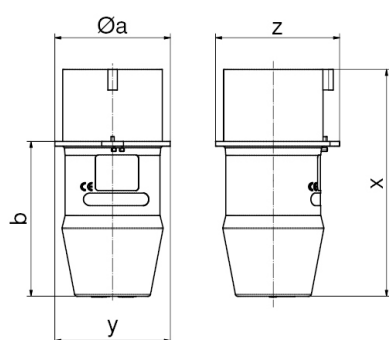

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| $\varnothing a$   | 58,0    | 64,0    | 66,0    | 73,0    |
| b                 | 76,0    | 80,0    | 95,0    | 98,0    |
| x                 | 112,0   | 116,0   | 141,0   | 144,0   |
| y                 | 58,0    | 64,0    | 66,0    | 73,0    |
| z                 | 63,0    | 68,0    | 78,0    | 79,0    |
|                   |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |
|                   |         |         |         |         |