

## AR 78



Lichtstarke, flache Aluminium-Einbauleuchte rund AR 78-LED 7,5W ww edelstahloptik



### Beschreibung:

LED-Einbaustrahler, Gehäuse Aluminium, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, WiFi App, DALI oder 1-10V Dimmer, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V

**Lebensdauer:** L70/B10 >= 60.000h

**Lichtfarbe:** 3000K warm weiß

**Ausstrahlungswinkel:** 80°

**Energieeffizienz:** LED: 90 lm/W; Leuchte: 450 lm (60 lm/W)

**Energieeffizienzklasse:** G

**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 98

**Zeichen:** CE, MM, UL, IP44, SK III

**EAN-Nr.:** 4,05127E+12

**Gewicht:** 0,115 kg

### Besonderheiten:

- flächenbündige Montage in 16mm Platten
- Gehäuse in Metallbauweise
- Echtglasabdeckung
- mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet
- Blendfrei mit zurückliegendem Reflektor und klarer Abdeckung


### AR 78 / AQ 78

	117°	Ø	ww	nw
0,5m		1620	888 lx	960 lx
1,0m		3200	222 lx	240 lx
1,5m		4900	99 lx	107 lx
2,0m		6500	56 lx	60 lx
2,5m		8100	36 lx	38 lx

### Bohrung



78mm

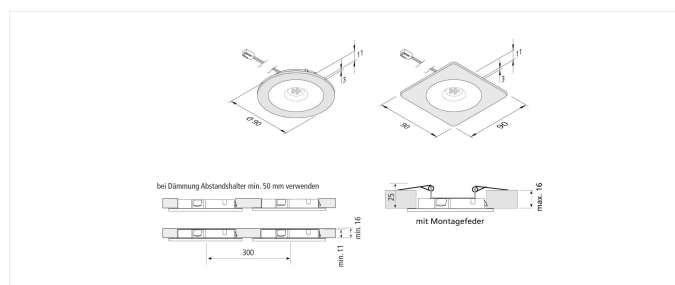

**Artikel-Nr.:**  
61001430208

Artikel lagernd

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe
61001430201	AR 78-LED 7,5W ww weiß	weiß	3000K warm weiß
61001430203	AR 78-LED 7,5W ww schwarz	schwarz	3000K warm weiß
<b>61001430208</b>	<b>AR 78-LED 7,5W ww edelstahloptik</b>	<b>edelstahloptik</b>	<b>3000K warm weiß</b>
61001430301	AR 78-LED 7,5W nw weiß	weiß	4000K neutral weiß
61001430303	AR 78-LED 7,5W nw schwarz	schwarz	4000K neutral weiß
61001430308	AR 78-LED 7,5W nw edelstahloptik	edelstahloptik	4000K neutral weiß

