

AR 78

Lichtstarke, flache Aluminium-Einbauleuchte rund AR 78-LED 7,5W ww schwarz



Beschreibung:

LED-Einbaustrahler, Gehäuse Aluminium, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, WiFi App, DALI oder 1-10V Dimmer, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000h

Lichtfarbe: 3000K warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 80°

Energieeffizienz: LED: 90 lm/W; Leuchte: 450 lm (60 lm/W)

Energieeffizienzklasse: G

Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 98

Zeichen: CE, MM, UL, IP44, SK III

EAN-Nr.: 4,05127E+12

Gewicht: 0,115 kg

Besonderheiten:


- flächenbündige Montage in 16mm Platten
- Gehäuse in Metallbauweise
- Echtglasabdeckung
- mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet
- Blendfrei mit zurückliegendem Reflektor und klarer Abdeckung

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe
61001430201	AR 78-LED 7,5W ww weiß	weiß	3000K warm weiß
61001430203	AR 78-LED 7,5W ww schwarz	schwarz	3000K warm weiß
61001430208	AR 78-LED 7,5W ww edelstahloptik	edelstahloptik	3000K warm weiß
61001430301	AR 78-LED 7,5W nw weiß	weiß	4000K neutral weiß
61001430303	AR 78-LED 7,5W nw schwarz	schwarz	4000K neutral weiß
61001430308	AR 78-LED 7,5W nw edelstahloptik	edelstahloptik	4000K neutral weiß


AR 78 / AQ 78

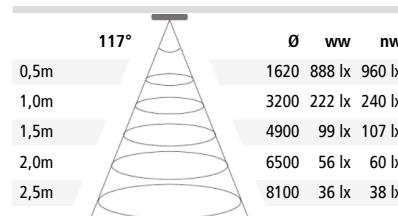

Bohrung



78mm

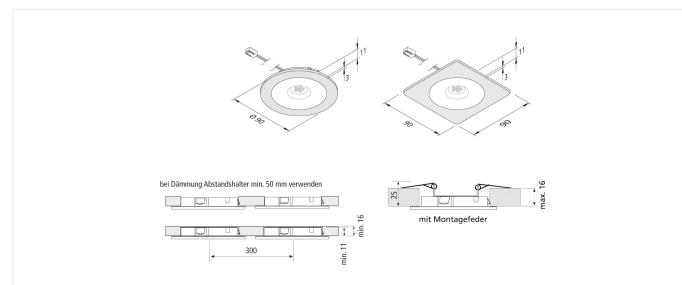

Artikel-Nr.:
61001430203

ggf. eingeschränkt verfügbar

