

Point S

Dreh- und schwenkbarer Vitrinenstrahler für Aluminium-Profile LED Point S 1W nw 20° alu-eloxiert

**Beschreibung:**

Dreh- und schwenkbarer LED Spot, Metall-Gehäuse, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo für Phasendimmer oder 1-10V Dimmer

Anschluss: LED-Trafo DC 350mA

Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000h

Lichtfarbe: 4000K neutral weiß

Ausstrahlungswinkel: 20° / 30°

Energieeffizienz: LED: 129 lm/W; Leuchte: 115 lm (115 lm/W)


Energieeffizienzklasse: E

Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 90

Zeichen: CE, MM, IP20, SK III

EAN-Nr.: 4,05127E+12

Gewicht: 0,055 kg

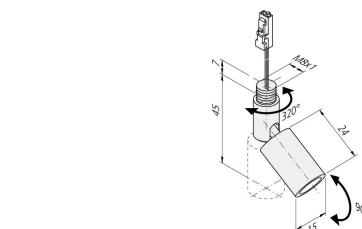

Artikel-Nr.:
61001720103

ggf. eingeschränkt verfügbar

Besonderheiten:

- hochwertig verarbeiteter Ganzmetallkörper
- einfache Montage mit M8x1 Gewinde

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Lichtfarbe |
|--------------------|---|---------------------------|
| 61001720102 | LED Point S 1W ww 20° alu-eloxiert | 3000K warm weiß |
| 61001720202 | LED Point S 1W ww 20° schwarz | 3000K warm weiß |
| 61001720103 | LED Point S 1W nw 20° alu-eloxiert | 4000K neutral weiß |
| 61001720203 | LED Point S 1W nw 20° schwarz | 4000K neutral weiß |

