


LED-2-Link Pixel



Kleine, fokussierte Vitrinen-Einbauspot LED-2-Link Pixel 3x 1,2W ww schwarz

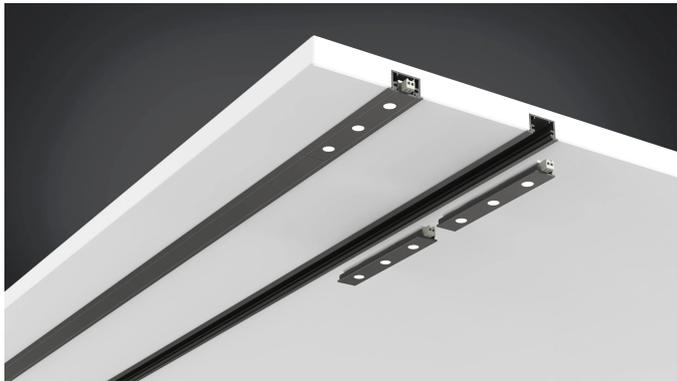

Beschreibung:

Reihbare LED Leiste, Metall-Gehäuse, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker + LED 24-Buchse, optionales Zubehör: Diverse Ein und Anbau-Profile und kombinierbar mit verschiedenen Leuchtenarten, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung


Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lebensdauer: L90/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 3000K warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 35°
Energieeffizienz: LED 102 lm/W; Leuchte: 205 lm (57 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, UL, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05127E+12
Gewicht: 0,013 kg

Besonderheiten:

- max. 48W pro Anschlussleitung
- dimmbar (nur 1 Controller pro Trafo)

LED-2-Link Pixel

	112°	Ø	ww	nw
0,5m		1500	1620 lx	1780 lx
1,0m		3000	405 lx	445 lx
1,5m		4500	180 lx	198 lx
2,0m		6000	101 lx	111 lx
2,5m		7400	65 lx	71 lx

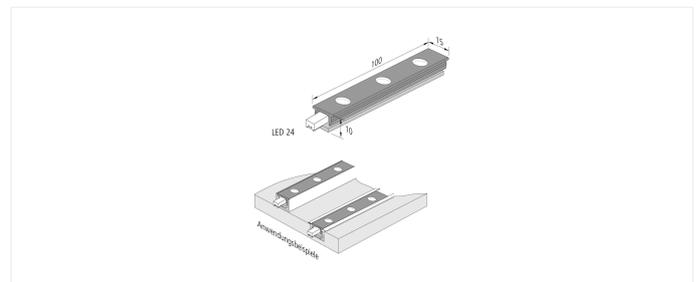


Artikel-Nr.:
61002120302

Artikel lagernd


Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe
61002120302	LED-2-Link Pixel 3x 1,2W ww schwarz	schwarz	3000K warm weiß
61002120102	LED-2-Link Pixel 3x 1,2W ww alu-eloxiert	alu-eloxiert	3000K warm weiß
61002120303	LED-2-Link Pixel 3x 1,2W nw schwarz	schwarz	4000K neutral weiß
61002120103	LED-2-Link Pixel 3x 1,2W nw alu-eloxiert	alu-eloxiert	4000K neutral weiß

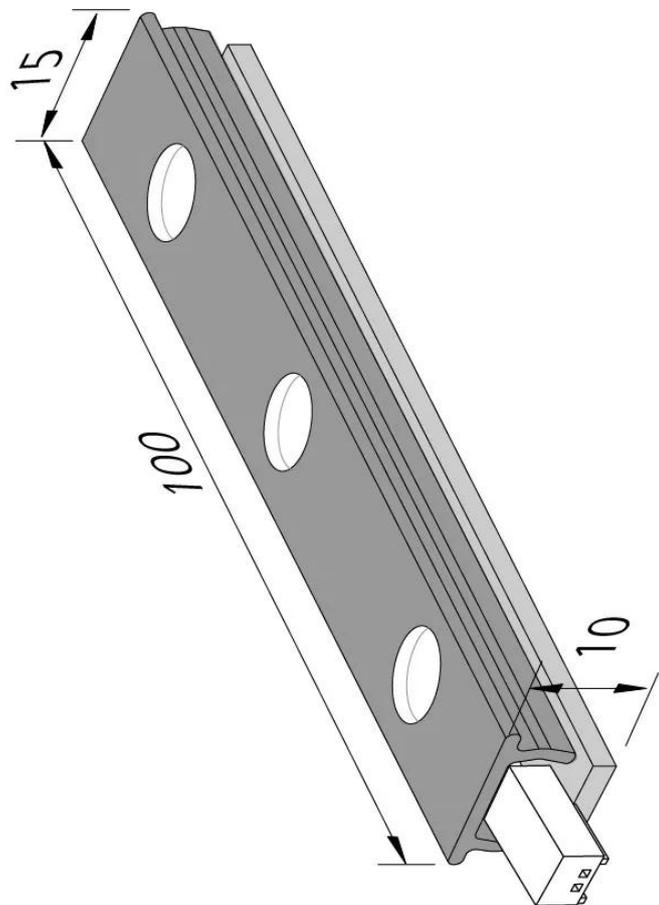

LED 24

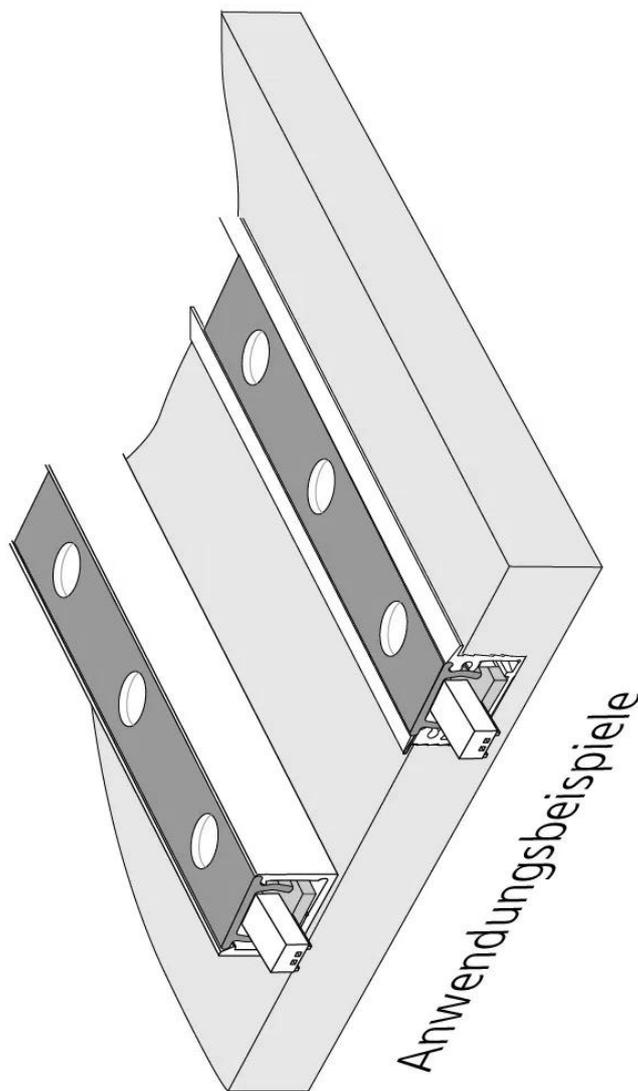

Anwendungsbeispiele