

## Pipe F

360° Drehbare, homogene Aluminium-Aufbauleuchte LED Pipe F 610mm 11,4W ww



### Beschreibung:

Drehbare, runde LED-Anbauleuchte mit homogenem Flächenlicht, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker und Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse, einfache Montage mittels beiliegenden Schrauben, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, optionales Zubehör: Magnethalter für Blechmontage, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10V Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10V

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V

**Lebensdauer:** L70/B10 >= 60.000h

**Lichtfarbe:** 3000K warm weiß

**Ausstrahlungswinkel:** 120°

**Energieeffizienz:** LED 107 lm/W; Leuchte: 1100 lm/m (51 lm/W)

**Energieeffizienzklasse:** G

**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 95

**Zeichen:** CE, MM, IP20, SK III


**EAN-Nr.:** 4,05127E+12

**Gewicht:** 0,13 kg


### Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 360°
- max. 60W pro Anschlussleitung
- Montage mit Schrauben in Holz oder mit Magnethalter als Zubehör
- keine sichtbaren Lichtpunkte

### Pipe F



	Ø	ww	nw
0,5m	1700	1324 lx	1360 lx
1,0m	3500	331 lx	340 lx
1,5m	5200	147 lx	151 lx
2,0m	7000	83 lx	85 lx
2,5m	8700	53 lx	54 lx

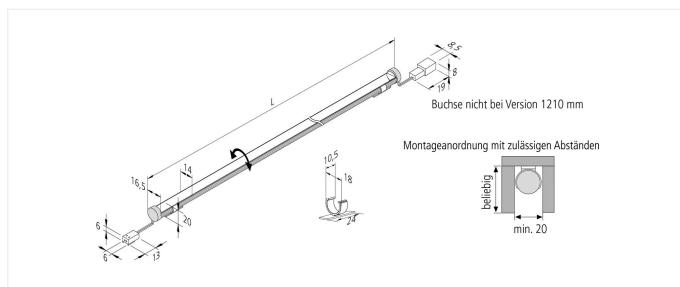

**Artikel-Nr.:**  
61001610202

ggf. eingeschränkt verfügbar



## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001610102	LED Pipe F 310mm 5,8W ww	3000K warm weiß
<b>61001610202</b>	<b>LED Pipe F 610mm 11,4W ww</b>	<b>3000K warm weiß</b>
61001610302	LED Pipe F 910mm 17,0W ww	3000K warm weiß
61001611402	LED Pipe F 1210mm 22,3W ww	3000K warm weiß
61001610103	LED Pipe F 310mm 5,8W nw	4000K neutral weiß
61001610203	LED Pipe F 610mm 11,4W nw	4000K neutral weiß
61001610303	LED Pipe F 910mm 17,0W nw	4000K neutral weiß
61001611403	LED Pipe F 1210mm 22,3W nw	4000K neutral weiß

