



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7s	70 %	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	50.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Garantiedauer	2 Jahre	Systemleistung	14 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	75 mA
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Äquivalente Leistung	120 W
Lichtstrom	2.000 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,8
Nennlichtausbeute (Nom)	142,86 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	100 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Linear
Nettogewicht (Stück)	0,095 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	397583
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Gesamt-Produktcode	871869671406500
Bestellcode	71406500
Material-Nr. (12NC)	929001353702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696714065
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696714072



Abmessungsskizzen

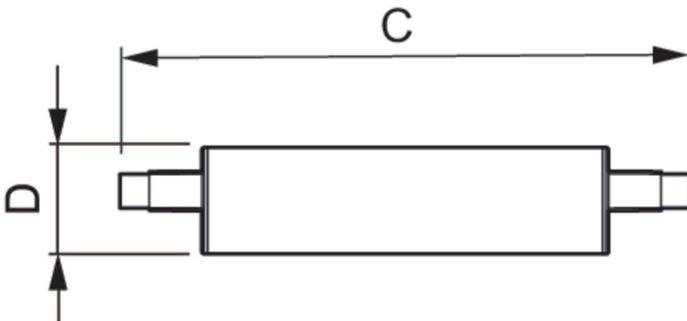

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten

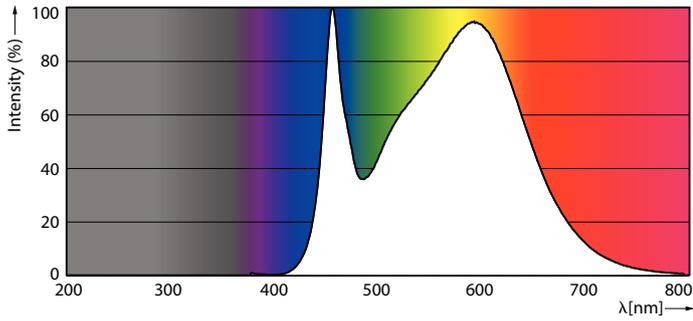


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Lebensdauer

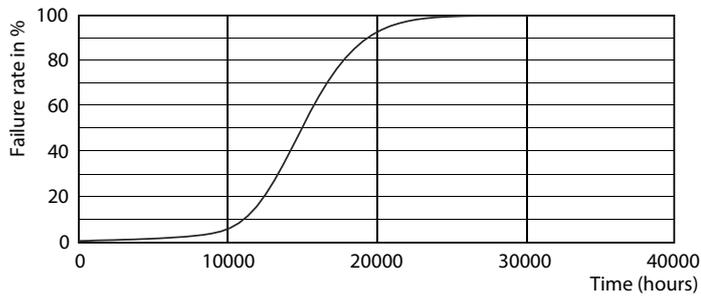

Life Expectancy Diagram

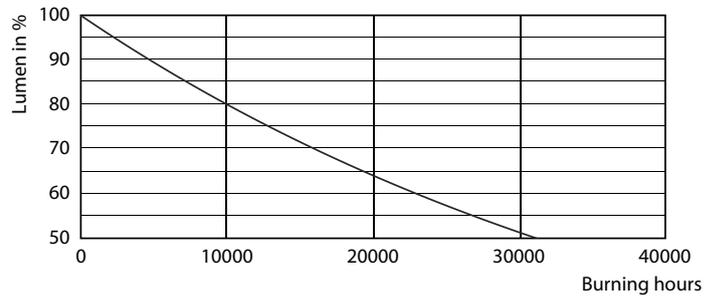

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

