

# Wandsteckdose, abgesichert - mit Sicherungssockel D 02, Gehäusegröße 260x160



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	15082
EAN	4024941150828
Produktgruppe	Wandsteckdose abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

**Artikelbeschreibung**


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsdeckel rauchtopas, Gehäuseschrauben grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontaktkontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	303mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	185mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

**sonstige technische Eigenschaften**

	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsdeckel vorhanden

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	2.33 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150828
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2.546 kg
Volumen	13'588.4 ccm

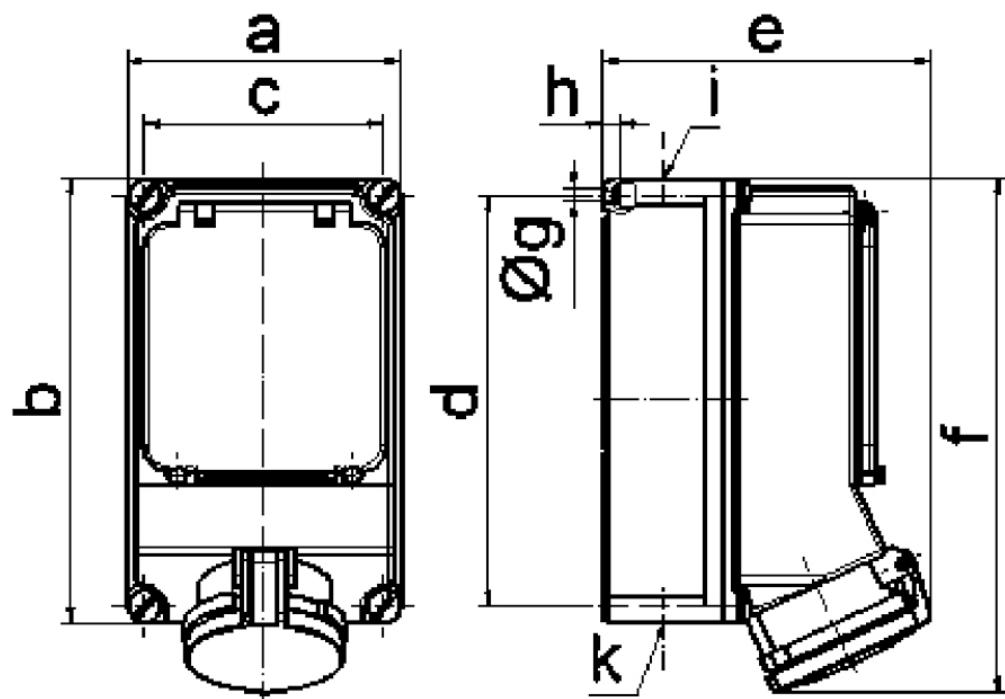

**14 MB 14**