

# Technical-Data-Sheet


---

## Y...V AK

### Gießharz-Abzweigmuffe

mit Schraub-Abzweigklemmen für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter. Mit Einzelabzweigklemmen, geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.

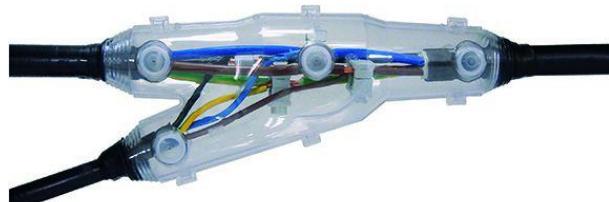


### Produktbeschreibung

Artikelname	Y 2 V AK
Materialnummer	299003
Eigenschaften	Kompakte Abmessungen Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen Beständig gegen chemische Einflüsse Stabilisiert gegen UV-Strahlen Beständig gegen Erdalkalien Längs- und querwasserdicht Hohe elektrische Isolationswerte Hohe mechanische Festigkeit Sofort betriebsbereit Schnelle, einfache und sichere Montage Große Einfüllöffnung für leichten Verguss
Anwendungen	Innenraum Freiluft Erdreich Wasser Installationskanäle
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

# Technical-Data-Sheet

## Technische Daten

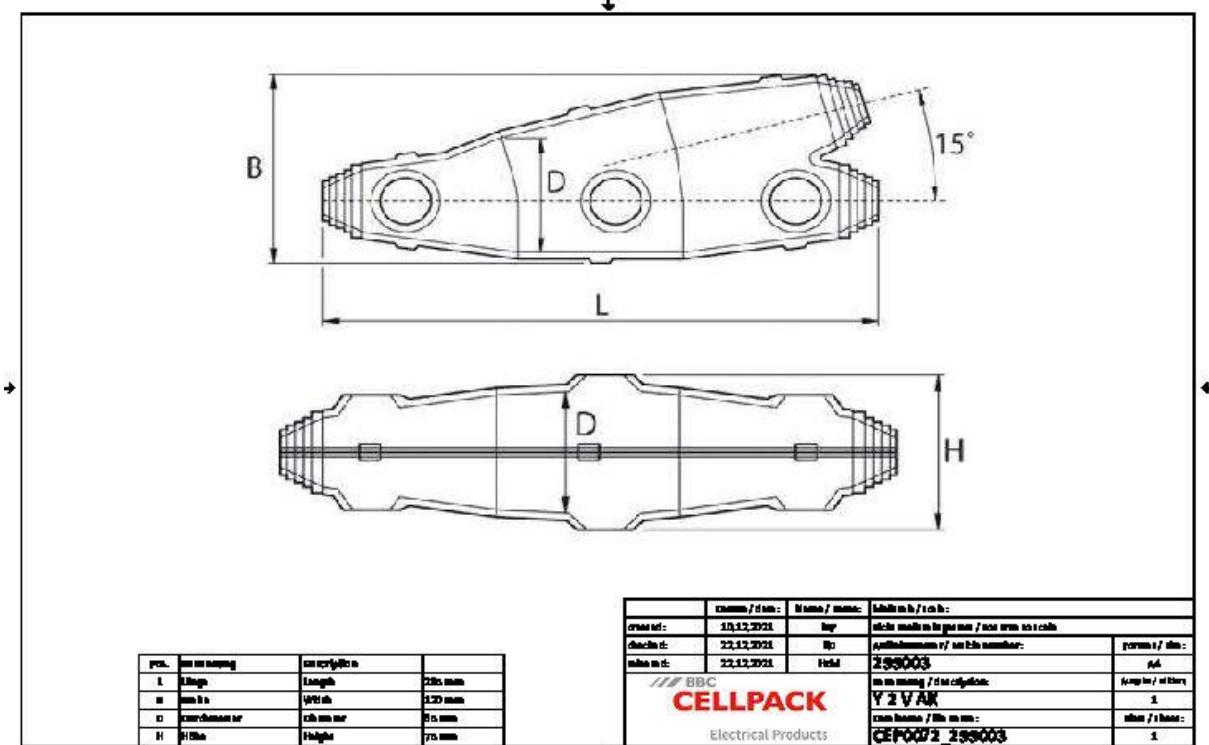

Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	285 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	75 mm
Durchmesser D	65 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	37 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	33 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	4 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	4 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	4 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	4 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	16 mm <sup>2</sup>

# Technical-Data-Sheet

---

## Logistik Daten

Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Transparente Kunststoff-Formschale
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Schraub-Abzweigklemmen
	Verschlusspropfen
	Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090

EAN-UPC			4010311154510	
Basismenge	1	120	1	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EW	Stück	
Länge	307	1200	307	
Breite	213	800	213	
Höhe	105	1130	105	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	6.866	1084.8	6.866	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	1.358	181.16	1.358	
Nettогewicht	1.358	162.96	1.358	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	