




Optischer Abstandssensor

OMHLFCKG/IO-Link/US

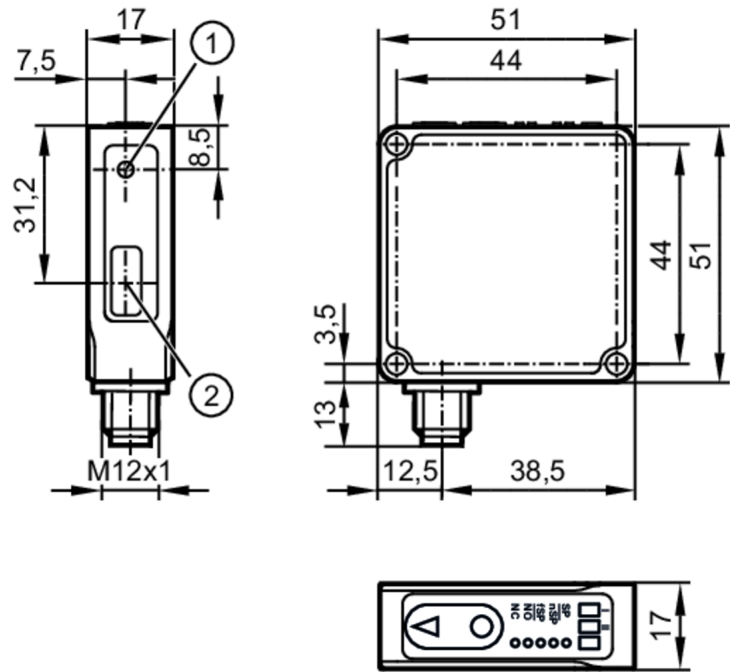

- 1 Sender
- 2 Empfänger



Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Laserschutzklasse	1
Gehäuse	Quaderförmig

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme	[mA]	< 60
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	< 0,3
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	630
Typ. Lebensdauer	[h]	50000

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
------------------------------	--

Eingänge

Eingänge	Laser Ein / Aus
Anzahl der digitalen Eingänge	1

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge	2
---------------------	---



Optischer Abstandssensor

OMHLFCKG/IO-Link/US

Elektrische Ausführung	PNP/NPN; (parametrierbar)	
Anzahl der digitalen Ausgänge	2	
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner; (parametrierbar)	
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2,2	
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	100	
Schaltfrequenz DC [Hz]	200	
Hinweis zur Schaltfrequenz [Hz]	Standard	
Kurzschlusschutz	ja	
Überlastfest	ja	
Erfassungsbereich		
Reich-/Tastweite einstellbar	ja	
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	0,5	
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Reichweite	
Mess-/Einstellbereich		
Messbereich [m]	0,03...0,08; (6...90% Remission)	
Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturkompensation	ja	
Reproduzierbarkeit [mm]	0,03	
Auflösung [mm]	0,01	
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung	Die angegebenen Werte werden nach einer Aufwärmzeit von 20 Minuten erreicht.	
Software / Programmierung		
Parametriermöglichkeiten	Hysteresis / Fenster / 2-Punkt; Einschalt- und Ausschaltverzögerung; Einschaltvorgänge; Teach-Funktion; Filter; Hell-/Dunkelschaltung; Laserabschaltung; Betriebsart	
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profile	Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI	
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Min. Prozesszykluszeit [ms]	3,2	
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)	Funktion	Bitlänge
	Prozesswert	16
	Gerätestatus	4
	Binäre Schaltinformationen	2
IO-Link Funktionen (azyklisch)	Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	default	1605



Optischer Abstandssensor

OMHLFCKG/IO-Link/US

Hinweis		Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur		[°C]	0...60
Lagertemperatur		[°C]	-10...65
Schutzart		IP 65; IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / Kunststoff
			8 kV AD / Metall
		EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
		EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 55011	Klasse B
Schwingfestigkeit		EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm Amplitude, Schwingdauer 5 min., 30 min. je Achse bei Resonanz oder 55 Hz
Schockfestigkeit		EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
Laserschutzklasse		1	
Laserschutzhinweis		Achtung:	Laserlicht
		Laserklasse:	1
			EN/IEC 60825-1 2007
			EN/IEC 60825-1 2014
			Entspricht 21 CFR Part 1040 mit Ausnahme der Abweichungen in Übereinstimmung mit der Laser Notice Nr. 50, Juni 2007.
MTTF		[Jahre]	572
UL-Zulassung		Spannungsversorgung	Class 2
Mechanische Daten			
Gewicht		[g]	129
Gehäuse		Quaderförmig	
Abmessungen		[mm]	51 x 51 x 17
Werkstoffe		Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontscheibe: Kunststoff	
Anzugsdrehmoment		[Nm]	5
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	2 LED, gelb
		Versorgungsspannung	1 LED, grün
		Betriebsmodus	5 LED, weiß
Teach-Funktion		ja	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

Optischer Abstandssensor


OMHLFCKG/IO-Link/US

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Anschluss

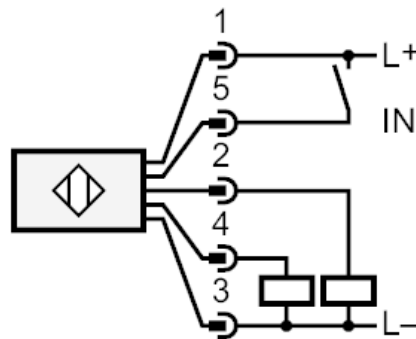

- 2: OUT2: Schaltausgang
- 4: OUT1: Schaltausgang oder IO-Link
- 5: IN1: Laser Ein / Aus