




400...

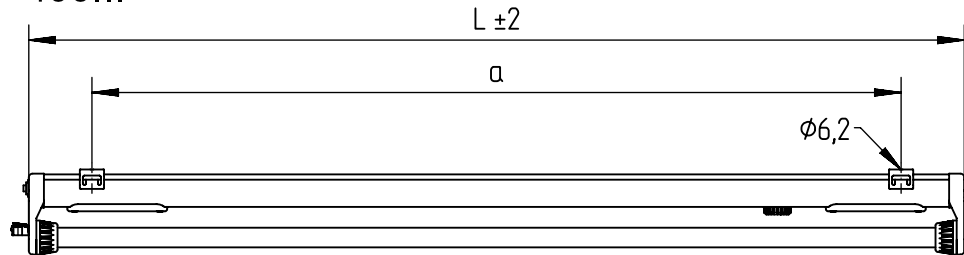


1x58W	1537	1370 ± 80
1x36W	1237	1070 ± 80
1x18W	627	510 ± 30
Ausführung	L	a



402...

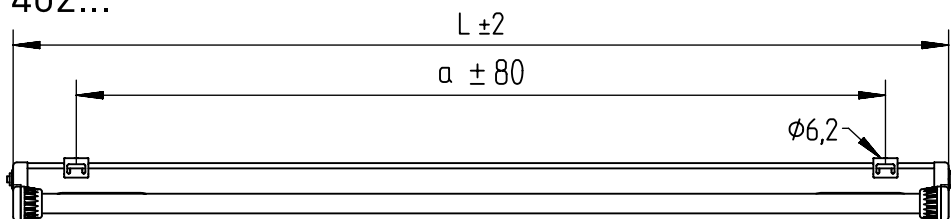

2x58W	1537	1370
2x36W	1237	1070
Ausführung	L	a



„Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“

„Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.“

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Weidestraße 122a
22083 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28
info@norka.de
www.norka.de

91-12-000054-01-d 003 / 9172 / 12.2018 Technische Änderungen vorbehalten We reserve the right to make technical changes without notice

Montageanleitung 9172


400...

402...

- (GB) Mounting Instructions
- (F) Notice de Montage
- (E) Instrucciones de Montaje
- (I) Istruzione per l'Installazione
- (P) Instrucoes de montagem
- (NL) Montage Voorschrift
- (DK) Monteringsvejledning
- (S) Montageanvisning
- (FIN) Asennusohje
- (N) Montasjeveiledning
- (PL) Instrukcja montażu


400...

max. 3,3 kg

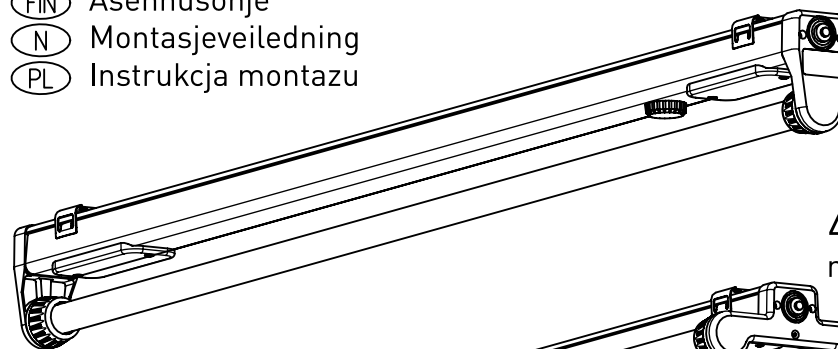

402...

max. 3,6 kg

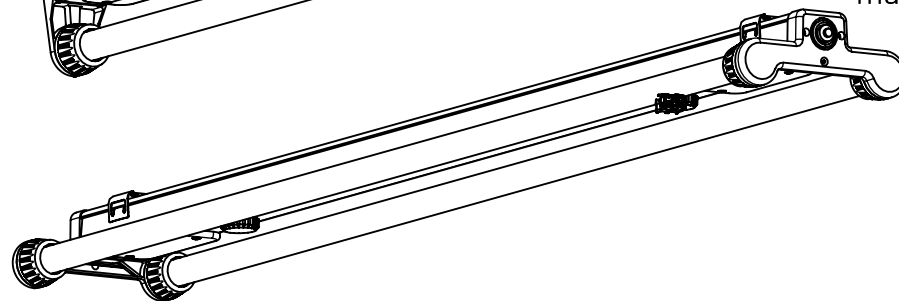

IP 65 (▽)*

230-240 V 0/50-60 Hz

230 V 50 Hz

T8 →

NORKA

