

Leuchtenart: Wandleuchte mit integr. BWM

Bezeichnung: 1855


Schutzart: IP 54

Anwendung: Wandleuchte für den
Innen – und Außenbereich


Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchslampe QA 55,
E 27 Sockelung
z.B. Osram: HAL SST CLA 57 W
Philips: ECO CLASSIC 53 W

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguß
Acrylglas, klar
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
2 Befestigungslöcher ø6 mm im separaten Wandschild,
Abstand 60 mm
Schutzleiteranschluß
Fassung E 27
Schutzart IP 54
Spritzwassergeschützt
Staubgeschützt
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen

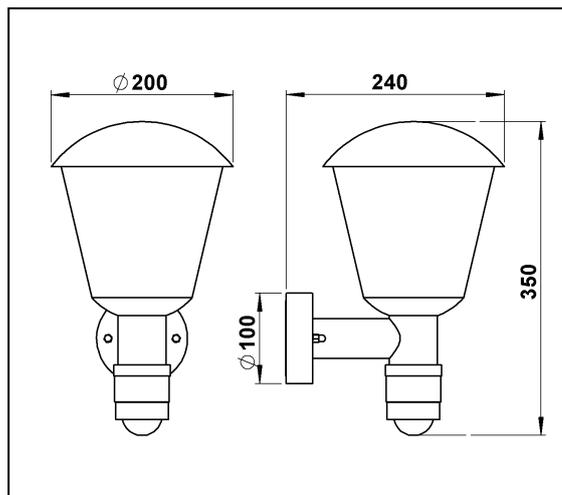

Wandschild



Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die beiden im Montage-Set befindlichen Sechskant-Messingschrauben in die dafür vorgesehenen Bohrungen im Wandschild in waagerechter Ausrichtung fixieren. Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchführungstülle ziehen und mit Lüsterklemme verbinden.

Wandschild mit beigefügtem Befestigungsmaterial am Untergrund anschrauben.

(Wandschild – Kennzeichnung beachten)

Klemme mit internem Verbindungskabel anschließen und an vorgesehener Stelle im Wandschild fixieren. Schutzleiteranschluß am Leuchtengehäuse herstellen. Leuchtenarmatur über die beiden Messingschrauben schieben und mit Hilfe der beiden Hutmuttern mit Wandschild verschrauben.

Leuchtmiteleinsetzung / -wechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Die drei Schrauben unterhalb des Leuchtenkopfes lösen. Leuchtendach nach oben abnehmen. Leuchtmittel einsetzen. Acrylglas zentrieren, Dach aufsetzen und mit den drei Schrauben wieder befestigen.

Hinweis:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Zur Handhabung des integr. Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung.