

**Leuchtenart:** Pollerleuchte mit integr. Bewegungsmelder


**Leuchtenbezeichnung:** 2002

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A60, max. 75W, E 27 Sockelung

**Konstruktion:** Leuchte bestehend aus:  
 Aluminiumguß und Alu-Rohrprofil  
 Opalglas  
 Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup> und integrierten Bewegungsmelder  
 Schutzleiteranschluß  
 3 Befestigungslöcher  $\varnothing 7$  mm, 120° versetzt auf Lochkreis  $\varnothing 80$ mm  
 Fassung E27  
 Schutzart IP 44  
 Spritzwassergeschützt  
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
 Schutzklasse 1  
 CE – Konformitätszeichen

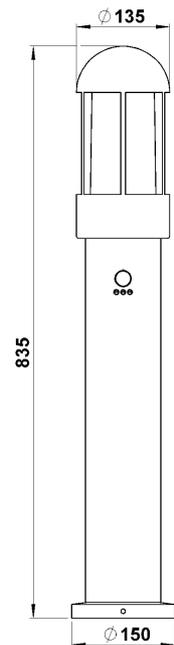

### **Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
 Nach Lösen der 3 Gewindestifte (am unteren Ende des Pollerrohres) das Pollerrohr nach oben über die Bodenmontageplatte mit integr. Bewegungsmelder und Glas ziehen. Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen.

Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Einstellungen am Bewegungsmelder laut Bedienungsanleitung vornehmen. Anschließend das Pollerrohr wieder überstülpen und mit den 3 Gewindestiften befestigen.

**Bitte beim Zusammenbau Übereinstimmung der Position von Bewegungsmelder und Linse beachten!**

### **Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

### **Leuchtmittelwechsel - Wartung:**

Zum Leuchtmiteleinsatz die drei Gewindestifte an der Gußmaske lösen. Maske und Glas abnehmen. Leuchtmittel wechseln. Glas einsetzen, auf richtigen Sitz der Dichtung achten und Gußmaske wieder fixieren und mittels der Gewindestifte verspannen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden.

Für die Handhabung des integrierten Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung!