Bestell-Nr.: 5EA40RB01 | **GTIN (EAN):** 4058352916438

Produktbeschreibung: SConWi,MastBoxMotRad



SITECO Connect WirelessMast Box Motion Radar, Sensor, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, Sensorik: 2 Radar Bewegungssensoren, automatische Abstimmung der DALI Dimmkurve, wahlweise manuell einstellbar, steuert ein DALI-EVG individuell oder bis zu 9 DALI-EVG's per Broadcast, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Leitungslänge: 5 m, Radar-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

IP 66 CE

Gew. (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352916438

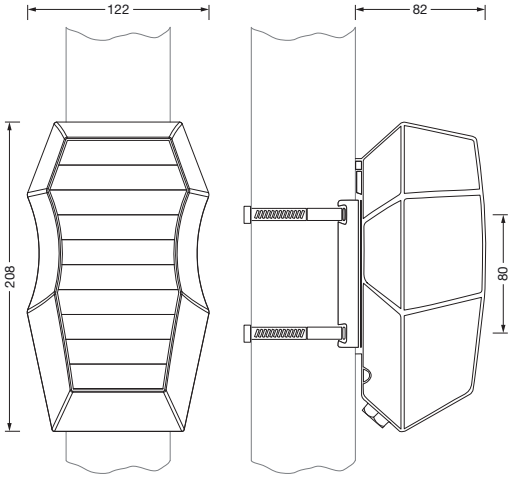

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 14.03.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5EA40RB01 | **GTIN (EAN):** 4058352916438

Technische Detailbeschreibung: SConWi,MastBoxMotRad



Kenndaten
- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40RB01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: DALI, automatische Abstimmung der DALI Dimmkurve, wahlweise manuell einstellbar, steuert ein DALI-EVG individuell oder bis zu 9 DALI-EVG's per Broadcast

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+60°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, dunkelgrau

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, am Mast
- Montagehöhe: 4..10m

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Leitung, 4x 0,75mm², freie Aderenden
- Nennspannung: 230V, AC

Abmessung, Gewicht
- Gewicht: 0,8kg

Eingänge

Radar-Bewegungssensor
- Erfassungsbereich: max. 15x5m

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5EA40RB01 | **GTIN (EAN):** 4058352916438

Maße: SConWi,MastBoxMotRad

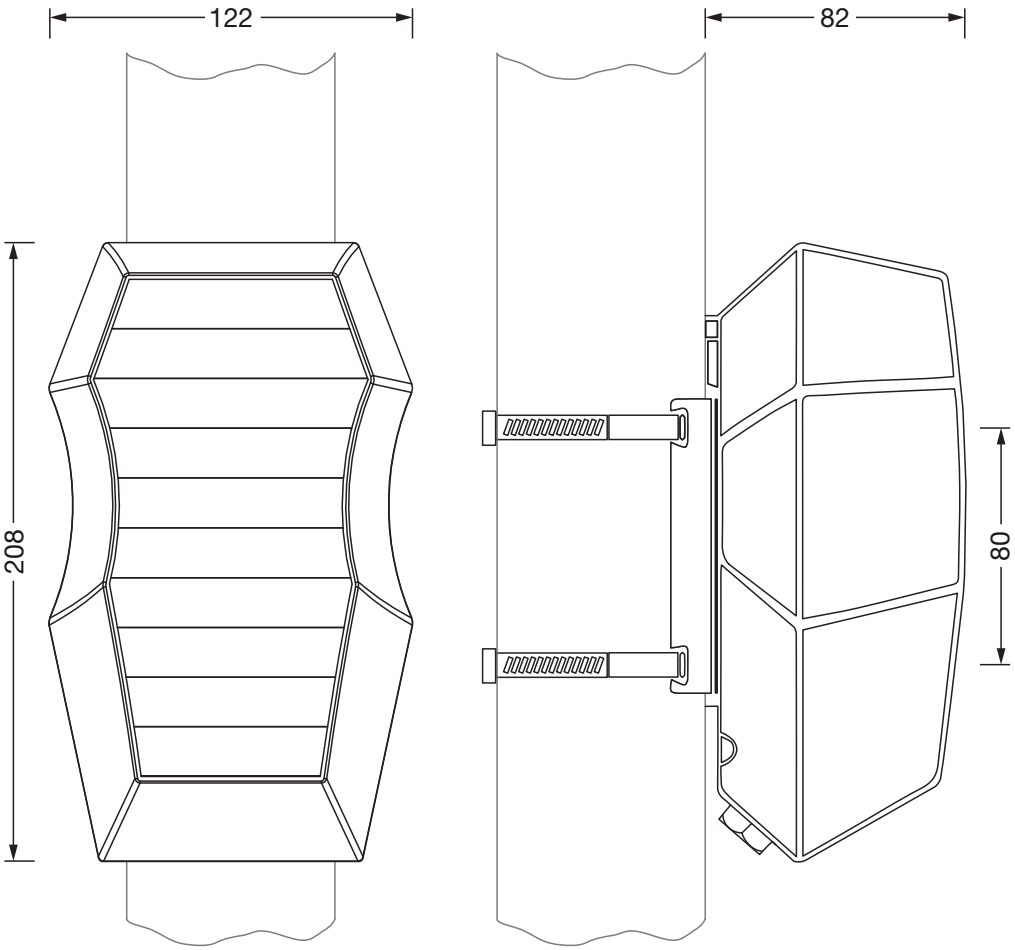

Detection zone 5EA40RB01

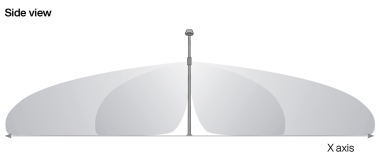

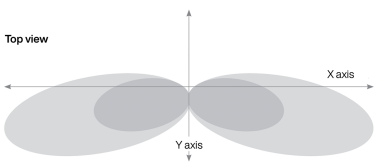

Mounting height 5m	X axis	Y axis
Vehicles	70.0 m	15.0 m
People	25.0 m	10.0 m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 14.03.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com