

**Bestell-Nr.:** 5MZ312D0TWB | **GTIN (EAN):** 4058352198193

**Produktbeschreibung:** Scri11,LED11150lm8tw,DT8,L1768,Pe




Scriptus 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 11.150lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 3000..6500K, Vorschaltgerät: DALI DT8, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 96W, LED, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.768mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul. Betriebsumgebungstemperatur:  $\leq +25^\circ\text{C}$ , Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

4058352198193  
5MZ312D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI  $\geq 80$


$\phi_N$  6400 lm



IP 20



Bestückung: LED  
Bestückung 2: LED  
Gew. (kg): 6,6  
GTIN (EAN): 4058352198193

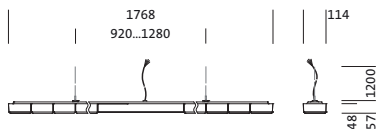

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 5MZ312D0TWB | **GTIN (EAN):** 4058352198193

**Technische Detailbeschreibung:** Scri11,LED11150lm8tw,DT8,L1768,Pe



#### Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Scriptus 11
- Bestell-Nr.: 5MZ312D0TWB

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abdeckung: Linsen
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI

#### Komponente 2

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Temperaturbereich (Betrieb): ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Leuchtengehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Linsen

##### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, am Seil
- Anordnung: Einzelanordnung

##### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht


- Länge: 1768mm
- Breite: 114mm
- Höhe: 57mm
- Gewicht: 6,6kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5MZ312D0TWB | **GTIN (EAN):** 4058352198193

**Maße:** Scri11,LED11150lm8tw,DT8,L1768,Pe

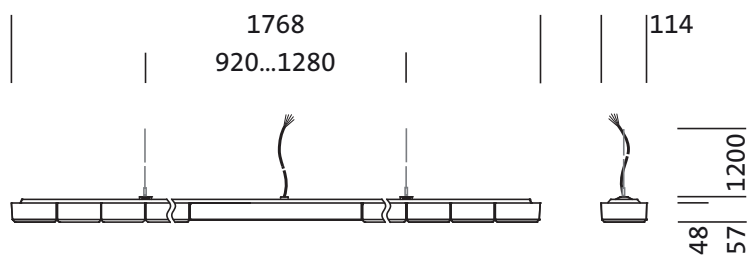

**Bestell-Nr.: 5MZ312D0TWB | GTIN (EAN): 4058352198193**

**Planungsdaten: Scri11,LED11150lm8tw,DT8,L1768,Pe**


**5MZ312D0TWB: 1x LED  
3000K+6500K / CRI ≥ 80;  
individuelle Einstellung: nur  
Direktanteil in Betrieb, 3000K**

4058352198193

5MZ312D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

φ<sub>N</sub> 4750 lm



φ<sub>L</sub> 100% φ<sub>T</sub> 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

|                 | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L <sub>80</sub> | 1934    | 1974     |
| L <sub>70</sub> | 2449    | 2486     |
| L <sub>65</sub> | 2667    | 2807     |

UGR 17,2 17,3  
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H


**5MZ312D0TWB: 1x LED  
3000K+6500K / CRI ≥ 80;  
individuelle Einstellung: nur  
Direktanteil in Betrieb, 6500K**

4058352198193

5MZ312D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

φ<sub>N</sub> 4750 lm



φ<sub>L</sub> 100% φ<sub>T</sub> 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

|                 | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L <sub>80</sub> | 1934    | 1974     |
| L <sub>70</sub> | 2449    | 2486     |
| L <sub>65</sub> | 2667    | 2807     |

UGR 17,2 17,3  
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H


**5MZ312D0TWB: 1x LED  
3000K+6500K / CRI ≥ 80;  
individuelle Einstellung: nur  
Indirektanteil in Betrieb,  
3000K**

4058352198193

5MZ312D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

φ<sub>N</sub> 6400 lm



φ<sub>L</sub> 0% φ<sub>T</sub> 100%

Leuchtdichten (cd/m²)

|                 | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L <sub>80</sub> | 0       | 0        |
| L <sub>70</sub> | 0       | 0        |
| L <sub>65</sub> | 0       | 0        |

**Bestell-Nr.:** 5MZ312D0TWB | **GTIN (EAN):** 4058352198193

**Planungsdaten:** Scri11,LED11150lm8tw,DT8,L1768,Pe


**5MZ312D0TWB: 1x LED**  
**3000K+6500K / CRI ≥ 80;**  
**individuelle Einstellung: nur**  
**Indirektanteil in Betrieb,**  
**6500K**

4058352198193

5MZ312D0TWB

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

$\phi_N$  6400 lm



$\phi_{\downarrow}$  0%  $\phi_{\uparrow}$  100%

Leuchtdichten (cd/m²)

|     | C 0/180 | C 90/270 |
|-----|---------|----------|
| L80 | 0       | 0        |
| L70 | 0       | 0        |
| L65 | 0       | 0        |

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -